



NORTIA®

Katalog výrobků

Kdo jsme?

Jsme skupina **odborníků**, se zkušeností a vášní.

Firma Nortia products s.r.o. je otevřena potřebám trhu. Specializujeme se na komplexní obsluhu realizačních firem a obchodních společností. Díky dlouholetým zkušenostem a osvědčeným obchodním partnerům jsme schopni plnit svěřené úkoly profesionálně a svědomitě.

Nabízíme veškeré materiály, které jsou potřebné ke stavbě střechy. Jsou to střešní okna od všech předních výrobců, sněhové zábrany, střešní komunikace, střešní membrány a celá řada jiných doplňků. Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími a zkušenými firmami ve svém oboru, které mají rozsáhlé reference, díky tomu můžeme dodržovat nejvyšší standardy.

Nortia Products s.r.o. je velmi rychle rostoucí firma, nejen na území České republiky, ale také na jiných evropských trzích.



Naši partneři

Firma Nortia Products s.r.o. nabízí střešní okna všech předních výrobců. Velký objem prodeje a specializovaná logistika nám umožňují nabízet nejlepší ceny při zachování nejvyšších standardů obsluhy zákazníků.

VELUX®

 **FAKRO®**

 **Roto**

 **dakea™**



Střešní fólie

Správná střecha je dobře tepelně odizolovaná a ochráněná před vlhkostí. Střešní fólie jsou přitom nezbytným prvkem. Dodáme vám parotěsné i paropropustné střešní fólie, které si zároveň zachovávají vodotěsnost. Střešní fólie výrazně prodlouží životnost krovů a zlepšují tepelně-izolační vlastnosti izolace ve střechách.

Proč mít na střeše střešní fólie

- Prodlouží životnost krovů.
- Zvyšuje komfort bydlení - zamezuje vlhnutí.
- Nezbytná součást střešního zateplení.
- Snadná instalace.

VAXO

Střešní fólie VAXO XXL



Gramáž	160 g/m ²
Materiál	Polypropylenová netkaná geotextilie spojená s polypropylenovou geomříží.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,75 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	0,03 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	7 týdnů
Použití na plné bednění	ano
Referenční kód:	[2.005]



Ventia  DÖRKEN

Střešní fólie VAXO XL

Gramáž	140 g/m ²
Materiál	Polypropylenová netkaná geotextilie spojená s polypropylenovou geomříží.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,7 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	0,03 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	6 týdnů
Použití na plné bednění	ano
Referenční kód:	[2.004]



Střešní fólie VAXO L

Gramáž	125 g/m ²
Materiál	Polypropylenová netkaná geotextilie spojená s polypropylenovou geomříží.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,6 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	0,03 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	6 týdnů
Použití na plné bednění	ne
Referenční kód:	[2.003]



Střešní fólie VAXO M

Gramáž	115 g/m ²
Materiál	Polypropylenová netkaná geotextilie spojená s polypropylenovou geomříží
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,5 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	0,03 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	6 týdnů
Použití na plné bednění	ne
Referenční kód:	[2.002]



Střešní fólie VAXO S

Gramáž	100 g/m ²
Materiál	Polypropylenová netkaná geotextilie spojená s polypropylenovou geomříží
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,45 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	0,03 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	6 týdnů
Použití na plné bednění	ne
Referenční kód:	[2.001]



Paroizolační fólie **VAXO** **VB REFLEX 90**

Třívrstvá, metalizovaná paroizolační fólie, která odražením tepelného záření zabráňuje úniku tepla z interiéru. Nachází použití v obytných podkrovích jako vynikající ochrana tepelné izolace z vnější strany. Účinně zabráňuje pronikání vodní páry a větru. Může se používat ve větraných nebo nevětraných střeších. Má dodatečné vyztužení zlepšující pevnost.

Gramáž	90 g/m ²
Materiál	Polyetylen – vyznačuje se vysokou pružností, díky čemuž jsou fólie pevné a jednoduše se montují.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,5 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	20 m
Odolnost vůči průsaku vody	Vodotěsné při 2 kPa
Referenční kód:	[5.002]



Paroizolační fólie

Střešní membrána **Ventia** **XTREME 300**

Vysoce odolná čtyřvrstvá střešní membrána s výztužnou mřížkou, která se vyznačuje výjimečnou mechanickou odolností a vysokou paropropustností (součinitel $S_d=0,02$ m). Funkční vrstvu tvoří mikropórový PP film.

Gramáž	170 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákno vyztužené mřížkou, spojené s mikropórovým polypropylenovým filmem
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,80 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel S_d	0,02 mm
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.015]

Střešní
membrána
Ventia



Střešní membrána **Ventia** premium

Difuzní střešní membrána nejvyšší třídy, třívrstvá, s plošnou gramáží asi 230 g/m² a tloušťkou 900 µm. Vyznačuje se velmi vysokou mechanickou pevností a vysokou paropropustností (součinitel Sd=0,04 m). Lze ji používat přímo na tepelnou izolaci a také pokládat na prkenné bednění. Nachází použití pro různé druhy střešních krytin: šindel, betonové a keramické tašky, plechové tabule, plechové tašky.

Membrána mdm® Ventia Q je výrobkem třídy premium! Nadprůměrná tloušťka funkční vrstvy chrání membránu vůči vlivům UV záření – dokonce až 6 měsíců!

Membrána mdm® Ventia Q znamená větší komfort pro pokrývače – jejími přednostmi jsou: univerzálnost, vysoká trvanlivost, snadno manipulovatelné role a nereflexnost (zachování tmavé barvy).

Z hlediska uživatelů je tato membrána ideálním řešením při výstavbě domu a zajišťuje tak velmi dobrou ochranu, výjimečnou trvanlivost a odolnost vůči stárnutí. Membrána je nabízena také v provedení s proužky lepidla nanesenými již ve výrobní etapě.



Gramáž 230 g/m²

Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.		
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m	Součinitel Sd	0,04 m
Tloušťka	0,9 mm	Odolnost vůči průsaku vody	W1
Reakce na oheň	Třída E-d2	Odolnost proti UV záření	6 měsíců

Referenční kód: [1.009]



Střešní membrána **Ventia** MAGNUM

Střešní membrány mdm® Ventia MAGNUM (306, 310, 506 a 510) jsou nové čtyřvrstvé membrány, vyrobené z laminátu obsahujícího dvě vrstvy polypropylenové textilie a difúzní film, byly vybaveny další čtvrtou vrstvou vyztužovací PP síťoviny, jejíž použití značně zlepšilo odolnost našich výrobků proti roztažení a protržení. Nejenže to zaručuje pevnost dobře provedené a trvalé izolace, ale především zlepšuje bezpečnost a zkracuje pracovní dobu pokrývače.

Díky své zesílené konstrukci střešní membrány mdm® Ventia MAGNUM zajišťují nejen vyšší bezpečnost pokrývačů (např. při náhodném stoupnutí na povrch membrány), ale také vyšší odolnost proti mechanickému poškození výrobku (protržení a roztažení) a minimalizují tak odpad vzniklý při stavbě. Pomáhá to omezit znečištění životního prostředí a snížit investiční náklady (méně poškození – méně materiálu). Membrána mdm® Ventia Magnum byla vybavena supermoderním difúzním filmem z termoplastického polyuretanu – DAXALL®, který se vyznačuje velmi vysokou odolností proti škodlivému působení UV záření (přípustná expozice do 6 měsíců) a vlivu extrémně vysokých teplot (až 120 °C). Technologicky pokročilý TPU film zajišťuje membráně pružnost, díky které ideálně přiléhá k podkladu a snadno se tvaruje v úžlabí a rozích střechy.



Gramáž 160 g/m²

Materiál Dvě vrstvy polypropylenové textilie spojené s monolitickým polypropylenovým filmem a vrstvou vyztužovací polypropylenové síťoviny.

Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m	Součinitel Sd	0,10 m
Tloušťka	310: 0,70 mm 510: 1,0 mm	Odolnost vůči průsaku vody	W1
Reakce na oheň	E	Odolnost proti UV záření	6 měsíců

Referenční kód: M310 [1.013] M510 [1.014]



Střešní membrána

Ventia

METAL

Gramáž	400 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem; na vnější straně distancující drenážní vrstva.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	8 + 0,70 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce

Referenční kód: [1.016]

Ventia Metal je třívrstvá vysoce paropropustná střešní membrána s polypropylenovou drenážně distanční rohoží určená jako pojistná hydroizolace pro zateplené šikmé střechy pod plechovou střešní krytinu pokládanou přímo na plné bednění. Dokonale odvádí vlhkost ze spodní strany střešní krytiny, zároveň zajišťuje větrací mezeru. Základem výrobku je střešní membrána se zvýšenými parametry odolnosti málo podléhající mechanickým poškozením, což přináší značný komfort při instalaci. Membrána je opatřena potiskem usnadňujícím její montáž. Používáním membrány Ventia se prodlouží životnost střechy i podkrovní.

POKLÁDKA

Ventia Metal se pokládá na pevný, rovný, čistý a suchý podklad. Pokládá se přímo na bednění tak, aby nedocházelo ke zvlnění membrány.

Potisk směřuje ke střešní krytině tzn. nahoru. Montáž začíná v dolní části střechy (u okapu) a postupuje směrem nahoru (ke hřebeni). Přesah pásů je min. 10 cm viz. potisk na membráně.



Střešní membrána **Ventia** NEO 200

Střešní membrána **Ventia** NEO 170

Střešní membrána třetí generace s vrstvou termoplastického polyuretanu TPU. Díky využití technologie laminování s použitím lepidla, vlákna jehlových plstí jsou rovnoměrně vyhlazená a nezasahují do funkční vrstvy, jako v případě využití technologie Hot-Melt (nanášení vrstvy TPU za horka).

Membrána má schopnost akumulace vodní páry (v období zvýšené vlhkosti vzduchu) a její odvádění mimo střechu (v období sucha). Díky tomu izolace je suchá a vlhkost se udržuje na vnější straně.

Fólie TPU, vyráběna mdm®, je 5-ti vrstvý výrobek, který má velmi dobrou pevnost v tahu a odolnost proti ohni, UV záření a vysokým teplotám. Tento výrobek splňuje požadavky EN13501-1 + A1: 2010 třídy E.

Nadprůměrná funkční vrstva TPU chrání membránu před UV zářením - až do 6 měsíců!

Jedinečné výhody membrány Ventia NEO to:



- Snazší a rychlejší pokrývačské práce
- Mnohaletá jistota v souvislosti s dobře provedenou izolací
- Více objednávek od zákazníků spokojených s odvedenou prací

Membrána je také dostupná s jedním pruhem lepidla nebo se dvěma pruhy lepidla, které bylo aplikováno už ve fázi výroby.

Membrána mdm® Ventia NEO je výrobek třídy Premium!

Gramáž	200 g/m ²
Materiál	Netkaný polyester v kombinaci s monolitickým filmem vyrobeným z termoplastického polyuretanu.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,9 mm
Reakce na oheň	B-s1, d0
Součinitel Sd	0,12 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	6 měsíců
Referenční kód:	[1.011]


Gramáž	170 g/m ²
Materiál	Netkaný polyester v kombinaci s monolitickým filmem vyrobeným z termoplastického polyuretanu.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,6 mm
Reakce na oheň	B-s1, d0
Součinitel Sd	0,12 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	6 měsíců
Referenční kód:	[1.010]

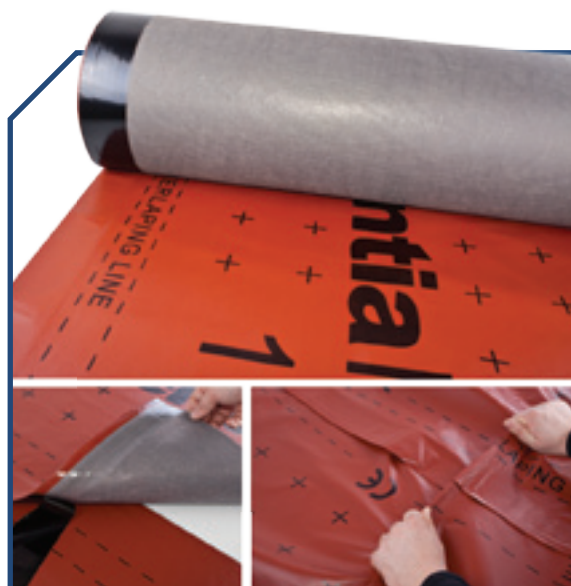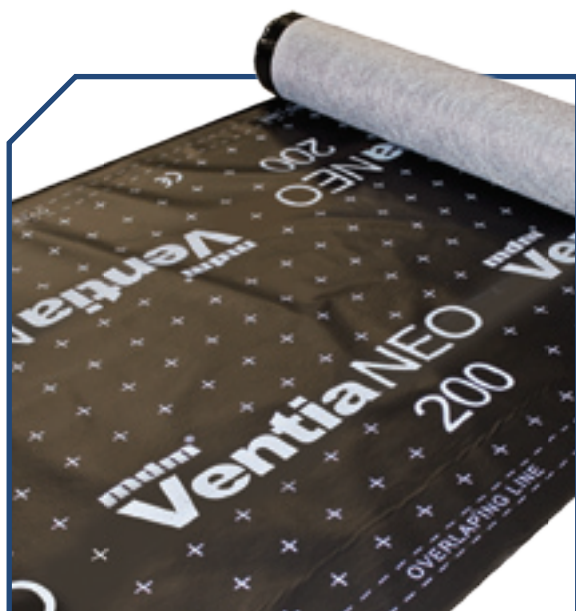

Střešní membrána **Ventia** TITANIUM PLUS

Vysoce difuzní střešní membrána řady Ventia s plošnou gramáží asi 185 g/m² a tloušťkou 850 µm, třívrstvá, nadprůměrně pevná, s vysokou paropropustností (součinitel Sd=0,02 m). Může se používat na střechy s prkenným bedněním.

Gramáž	185 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,85 mm
Reakce na oheň	Třída E-d2
Součinitel Sd	0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.007]

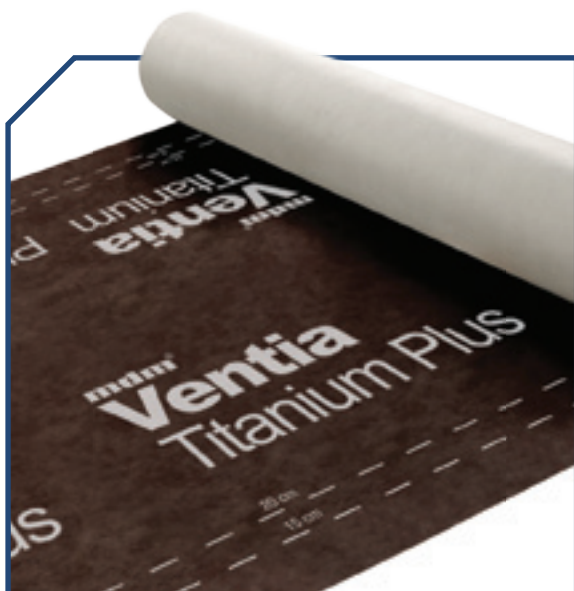

Střešní membrána **Ventia** TITANIUM

Střešní membrána vysoké třídy řady Ventia s plošnou gramáží asi 180 g/m² a tloušťkou 850 µm. Třívrstvá, pevná, difuzně otevřená, s vysokou paropropustností (součinitel Sd=0,02 m). Může se používat na střechy s prkenným bedněním. Má certifikát ZVDH.

Gramáž	180 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,85 mm
Reakce na oheň	Třída E-d2
Součinitel Sd	0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.006]



Střešní membrána **Ventia** PLATINUM PLUS

Difuzně otevřená, třívrstvá střešní membrána s plošnou gramáží asi 225 g/m² a tloušťkou až 1000 µm. Výjimečná pevnost v tahu a roztržení, se zachováním vysoké paropropustnosti (součinitel Sd = 0,04 m). Přípustná expozice záření UV – 3 měsíce. Může se používat na střechy s prkenným bedněním. Nejvyšší kvalita výrobku a skvělé užité parametry.


Gramáž	225 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	1,0 mm
Reakce na oheň	Třída E-d2
Součinitel Sd	0,04 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.008]



Střešní membrána **Ventia** Wind Barrier

Větroizolační fólie chrání objekt proti nekontrolovanému úniku tepla v následku průvanu. Díky vynikajícím difúzním vlastnostem (součinitel Sd=0,005 m) se může používat jako účinná izolace stěn s konstrukcí: skeletovou (dřevěnou) a zděnou (se zateplením provedeným v lehké/suché technologii).

Gramáž	85 g/m ²
Materiál	Polypropylenová netkaná textilie s vysokou paropropustností.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,45 mm
Reakce na oheň	Třída E
Součinitel Sd	0,005 m
Odolnost vůči průsaku vody	W2
Odolnost proti UV záření	“-“
Referenční kód:	[1.017]

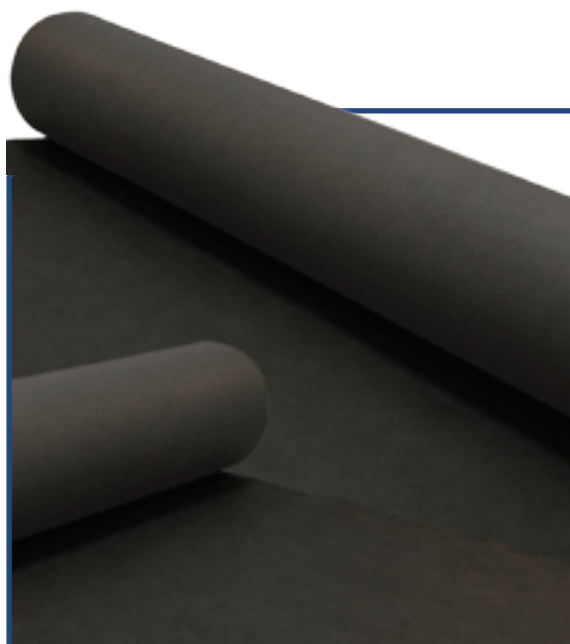

Střešní membrána

Ventia

COBALT PLUS

Třívrstvá, difuzní střešní membrána s plošnou gramáží asi 170 g/m². K jejím přednostem patří vysoká pevnost a velmi dobrá paropropustnost – součinitel Sd=0,04 m. Může se používat na střechy s prkenným bedněním. Vysoce kvalitní výrobek se skvělou paropropustností.

Gramáž	170 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,8 mm
Reakce na oheň	Třída E-d2
Součinitel Sd	0,04 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.005]



Ventia

Drenážní rohož

Výrobek je určen pod krytiny z plochých plechů, zajišťuje rychlé odvádění vody. Rohož je nabízena v rolích o délce 35 m².

Materiál	Polypropylen
Velikost role	Délka: 25 m; šířka: 1,4 m,
Referenční kód:	[1.018]



Střešní membrána **Ventia** **GOLD**

Střešní membrána s plošnou gramáží asi 150 g/m², třívrstvá, difuzně otevřená, se skvělou paropropustností. Trvanlivá a odolná vůči stárnutí. Vhodná na střechy s prkenným bedněním. Střešní membrána vysoké třídy, má certifikát BBA, ZVDH.

Gramáž	150 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,7 mm
Reakce na oheň	Třída E
Součinitel Sd	0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.004]



Střešní membrána **Ventia** **BRONZE**

Difuzní střešní membrána s třívrstvou konstrukcí a plošnou gramáží asi 130 g/ m². Vyznačuje se vysokou paropropustností a uspokojující pevností. Je určena také na střechy s prkenným bedněním. Trvanlivý výrobek, odolný vůči působení UV záření.

Gramáž	130 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,6 mm
Reakce na oheň	Třída E-d2
Součinitel Sd	0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.003]



Střešní membrána **Ventia** **IRON**

Základní střešní membrána z řady inovačních výrobků Ventia. Třívrstvá, difuzní, s plošnou gramáží asi 120 g/m², má velmi dobré užitné parametry a certifikáty BBA a ZVDH. Vysoce kvalitní membrána za velmi atraktivní cenu! Nesmí se používat na střechy s prkenným bedněním.

Gramáž	120 g/m ²
Materiál	Polypropylenové vlákna spojená s polypropylenovým aktivním filmem.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,55 mm
Reakce na oheň	Třída E-d2
Součinitel Sd	0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	3 měsíce
Referenční kód:	[1.002]




Střešní membrána **Ventia** **BASE**

Základní střešní membrána z řady inovačních výrobků Ventia. Třívrstvá, difuzní, s plošnou gramáží asi 95 g/m², má velmi dobré užitné parametry a certifikát BBA. Vysoce kvalitní membrána za velmi atraktivní cenu! Nesmí se používat na střechy s prkenným bedněním.

Gramáž	160 g/m ²
Materiál	Polypropylenová netkaná geotextilie spojená s polypropylenovou geomříží.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Tloušťka	0,45 mm
Reakce na oheň	Třída F
Součinitel Sd	0,03 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1
Odolnost proti UV záření	6 týdnů
Referenční kód:	[1.001]



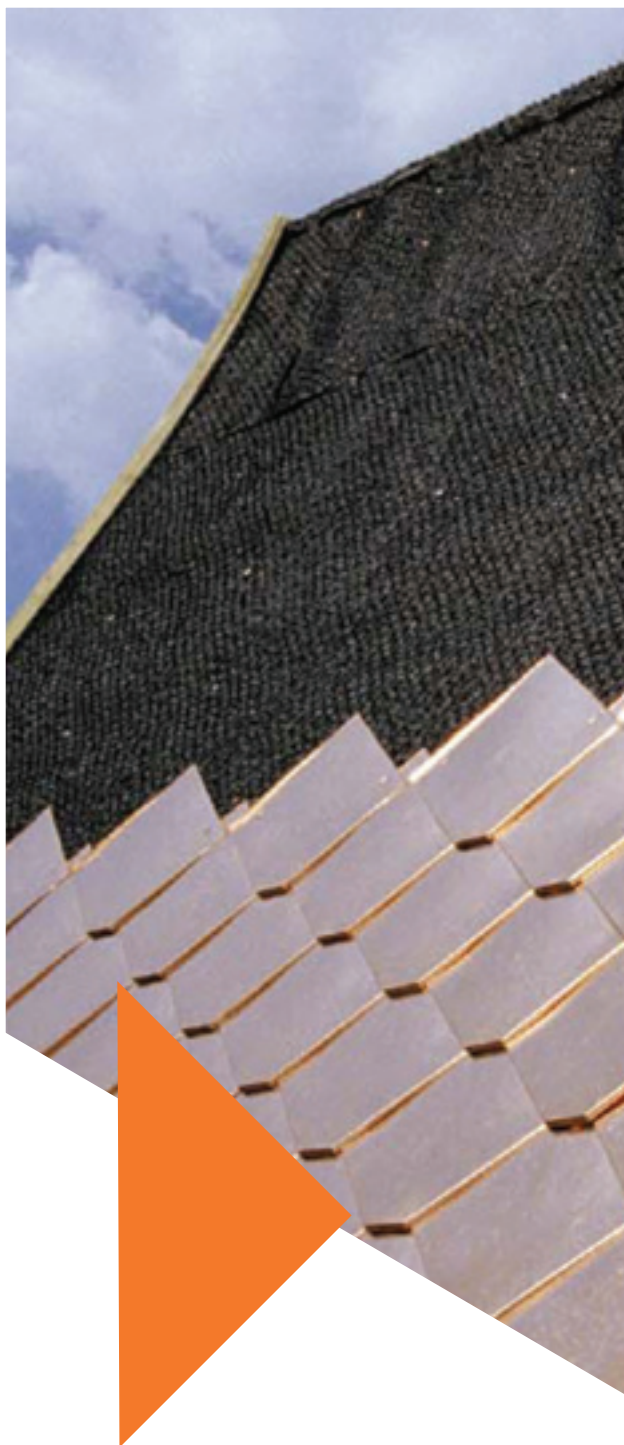

DÖRKEN
DELTA®

Fólie pro šikmé střechy

DELTA® TRELA, TRELA PLUS



Strukturovaná rohož vysoká 8 mm zajišťuje neustálý pohyb vzduchu na rubové straně plechových šárů. Nopová struktura z tenkých vláken spolehlivě odvádí vlhkost a voda se nezdržuje pod plechem. Díky tvaru nopové struktury lze fólii DELTA-TRELA/DELTA-TRELA PLUS pokládat v místě detailů nezávisle na směru.

Hluk deště a krup je tlumen až o 15 dB. Difuzní vlastnosti nosného pásu s hodnotou s_d 0,02m umožňují spolehlivé odvedení zbytkové vlhkosti dřeva a bednění mimo střechu.

Gramáž	380 g/m ²
--------	----------------------

Materiál	Vysoce difuzně otevřený nosný pás typu DELTA-VENT S (3-vrstvá fólie pro šikmé střechy z kombinace pevných PP textilií a difuzního filmu) s nakaširovanou polypropylénovou rohoží s nopovou strukturou.
----------	--

Velikost role	Délka: 30 m; šířka: 1,5 m
---------------	------------------------------


Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1
----------------	---------------------

Součinitel S_d	0,02 m
------------------	--------

Referenční kód:	Trela [4.023] Trela Plus [4.024]
-----------------	-------------------------------------

8 mm vysoká strukturovaná
nopovaná rohož Dělicí vrstva mezi
podkladem a plechovou střešou.
Drenáž.

Plechová krytina. Hístá nopová
struktura zajišťuje plechovým pásům
bezproblémovou dilataci.

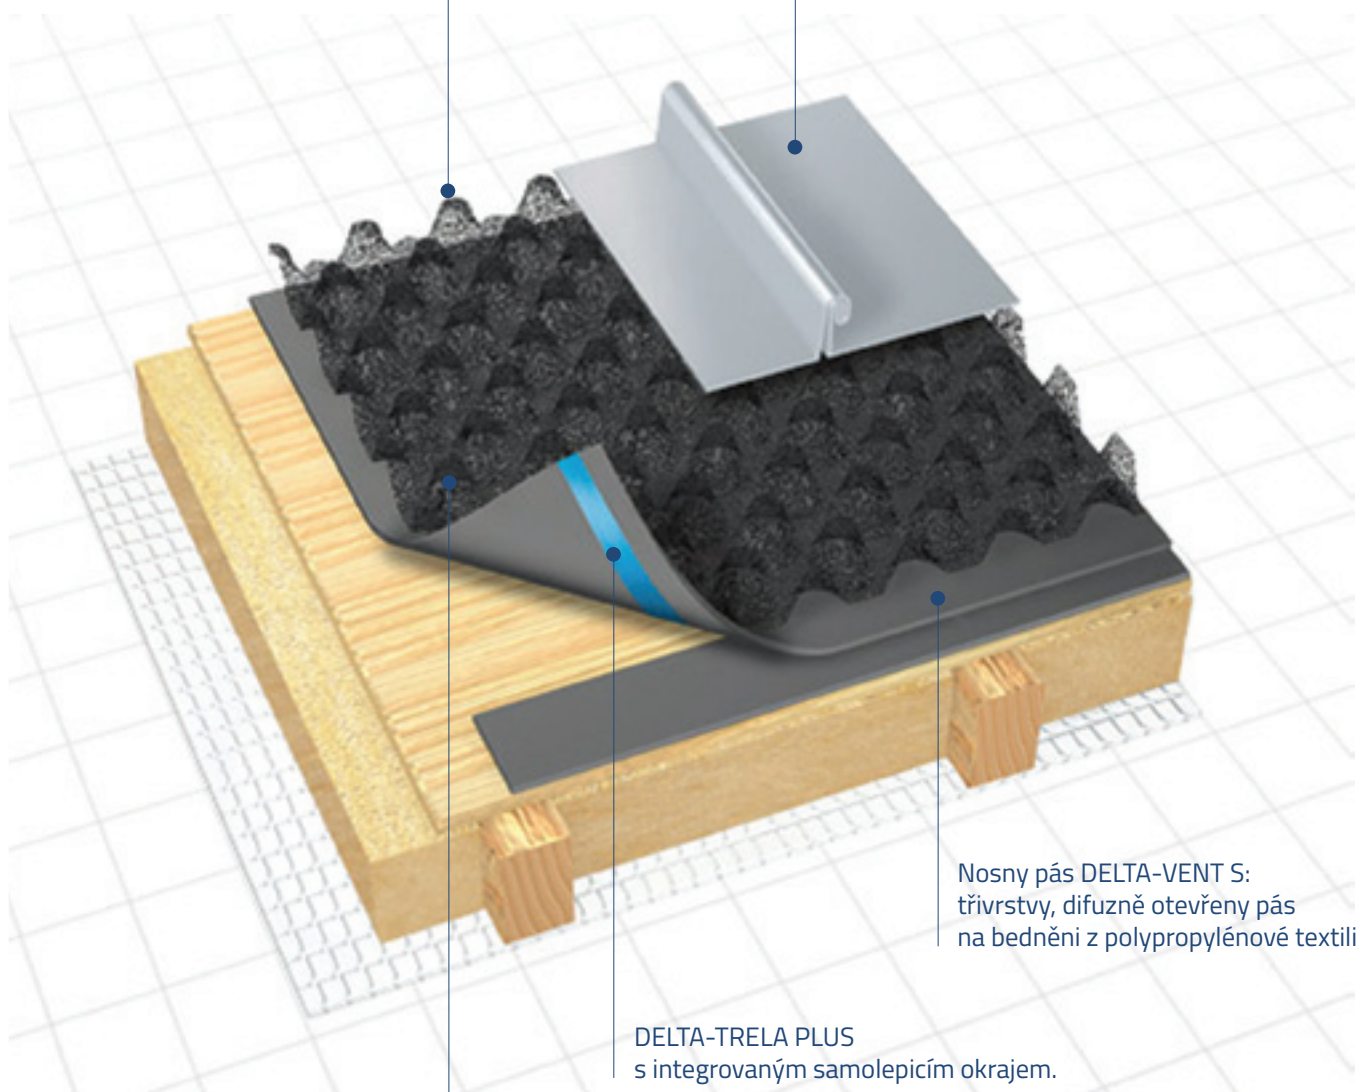

Nosný pás DELTA-VENT S:
třívrstvý, difúzně otevřený pás
na bednění z polypropylénové textilie.

DELTA-TRELA PLUS
s integrovaným samolepicím okrajem.

Nakaširovaná strukturovaná nopovaná
rohož umožňuje použití standardních
příponek.



Jednoduchá a rychlá pokládka.



Umožňuje dilatování plechových pásů.



Nopovaná struktura: bezpečná chůze,
neklouže.

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]

MAXX WD



- Ekonomická pokládka s malými materiálovými ztrátami u valbových a stanových střech díky lepicím okrajům po obou stranách pásu na rubové straně.
- Šetří náklady v místech nároží i úžlabí.
- Spolehlivé lepení, které již znáte z ostatních výrobků DELTA[®].
- V praxi ověřená dlouhá zkušenost s fóliemi z rodiny DELTA[®]-MAXX.

Gramáž	190 g/m ²
Materiál	Polyesterová textilie schopná jímat vlhkost s vodotěsným polyuretanovým povrstvením a izolačními samolepicími okraji.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1
Součinitel Sd	ca. 0,15 m, EN ISO 12572
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-1+2
Referenční kód:	[4.011]

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]

FOXX, FOXX PLUS



Ve spojení se systémovými doplňky DELTA splňuje požadavky Návodu pro navrhování a provádění šikmých střech a lze z ní vytvořit „dešti odolné podstřeší“ – stupně těsnosti 2. Dá se použít i pro střechy bez bednění, nebo jako podkladní pás pod krytinu přibíjené přímo do bednění.

Gramáž	270 g/m ²
Materiál	Vysoce pevná polyesterová speciální textilie s difuzně otevřeným vodotěsným disperzním povrstvením a integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Pod obchodním názvem DELTA-FOXX k dodání bez samolepicích okrajů.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1
Součinitel Sd	ca. 0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-1 +2
Referenční kód:	FOXX [4.014] FOXX PLUS [4.015]

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]
MAXX




Gramáž	210 g/m ²
Materiál	Hlazená polyesterová textilie schopná jímat vlhkost s vodotěsným paropropustným polyuretanovým povrstvením a samolepicími okraji.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1
Součinitel Sd	ca. 0,15 m, EN ISO 12572
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-1+2
Referenční kód:	[4.012]

DELTA[®]-MAXX X má extrémní pevnost 500 N/5 cm v podélném i příčném směru a vyznačuje se vysokou mechanickou odolností. Jedinečný systém lepení přesahů umožňuje spolehlivou práci i za nízkých teplot, mokra, dokonce i pod bodem mrazu. Díky samolepicím okrajům po obou stranách pásu a hlazené spodní speciální textilii je pokládka snazší a rychlejší.

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]
MAXX

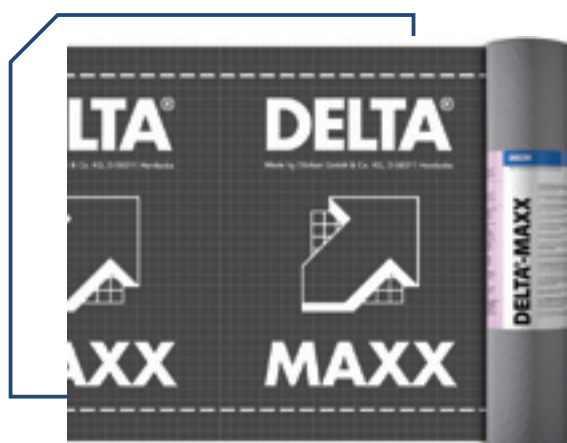

Gramáž	190 g/m ²
Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1, těžce hořlavá B1 dle DIN 4102
Součinitel Sd	ca. 0,15 m
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-1 + 2
Referenční kód:	[4.009]

Spodní speciální textilní vrstva dokáže pojmout extrémní množství vlhkosti, která je postupně odváděna směrem ven. Hodnota rd ca. 0,15 m zaručuje spolehlivé odvedení případné vlhkosti. Hlazená spodní strana fólie pro rychlejší pokládku.

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]

VENT N, VENT N PLUS



Gramáž	130 g/m ²
Materiál	Třívrstvý pás vyroben jako kombinace vysoce pevných polypropylénových textilií a vodotěsného filmu. S integrovanými samolepicími okraji na obou stranách pásu. Pod obchodním názvem DELTA-VENT N k dodání bez samolepicích přesahů. Inovovaná s použitím BiCo vláken.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1
Součinitel Sd	ca. 0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-1 + 2
Referenční kód:	VENT N [4.002] VENT N PLUS [4.004]

Vysoká difuzní propustnost fólií DELTA-VENT N PLUS/DELTA-VENT N umožní odvést veškerou vlhkost ze střešní skladby. Z vnější strany je tepelná izolace spolehlivě chráněna proti zavátému sněhu a dešti. To zaručuje, že tepelná izolace Vaší střechy zůstane suchá a dlouhodobě funkční.

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]

VITAXX, VITAXX PLUS



Gramáž	160 g/m ²
Materiál	Čtyřvrstvá kombinace pevných polypropylénových textilií, difuzního vodotěsného filmu a zpevňující mřížky.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	těžko hořlavá B1 dle DIN 4102
Součinitel Sd	ca. 0,05 m
Odolnost vůči průsaku vody	W1, DIN EN 13111
Referenční kód:	VITAXX [4.007] VITAXX PLUS [4.008]

Univerzální difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro bedněné i nebedněné střechy. Vyztužená mřížkou! V provedení PLUS s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]

VENT S, VENT S PLUS




Gramáž	150 g/m ²
Materiál	Třívrstvý pás pro šikmé střechy a fasády je vyroben z kombinace pevných, difuzně otevřených polypropylénových textilií a vodotěsného filmu, s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Pod obchodním názvem DELTA-VENT S k dodání bez samolepicích okrajů.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída EN 13501-1
Součinitel Sd	ca. 0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-1 + 2
Referenční kód:	VENT S [4.005] VENT S PLUS [4.006]

Vysoká difuzní schopnost (hodnota s d ca. 0,02 m) fólií DELTA-VENT S PLUS/ DELTA-VENT S umožní rychlé odvedení případné vlhkosti mimo střešní skladbu.

Fólie pro šikmé střechy

DELTA[®]

Enka[®]-VENT

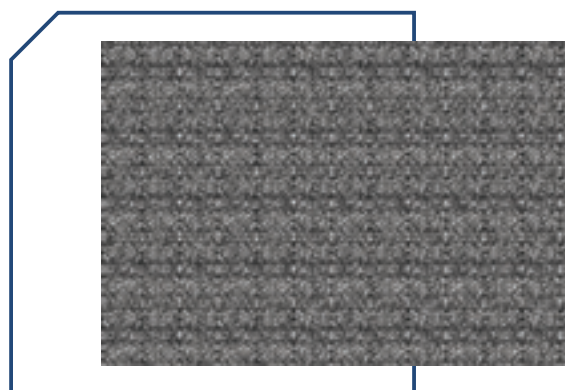


Gramáž	210 g/m ²
Materiál	Polyamid
Velikost role	Delka: 50 m Sirka: 1.0 m
Referenční kód:	[4.025]

Pružná, difuzně otevřená a strukturovaná dělicí rohož pro šikmé střechy s plechovou falcovanou krytinou.

DELTA®

Fassade S, Fassade S Plus

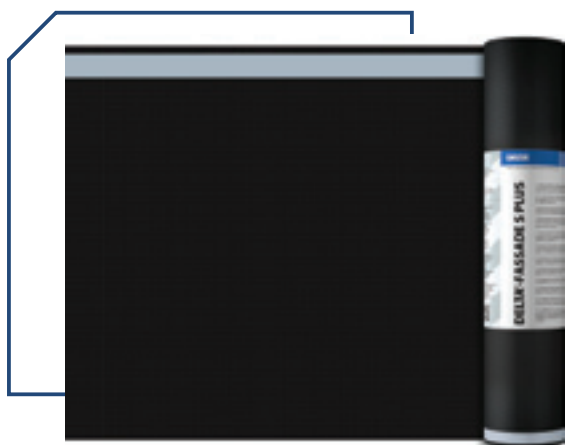

Gramáž	270 g/m ²
Materiál	Polyesterová textilie s vodotěsným speciálním plastovým povrstvením a samolepicími okraji po obou stranách pásu. DELTA-FASSADE S k dodání bez samolepicích okrajů.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1
Součinitel Sd	ca. 0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-1 + 2
Referenční kód:	<i>FASSADE S [4.021]</i> <i>FASSADE S PLUS [4.022]</i>

Vhodné pro ochranu fasád s otevřenými spárami do šíře 50 a maximálním podílem spár do 40% z plochy. Vodotěsné povrstvení speciální textilie a dlouhodobá UV-odolnost zajišťují spolehlivou ochranu z vnější strany. Hodnota s d pouhých 0,02m umožňuje průstup případné vlhkosti. Tím je garantována správná funkce celé skladby a trvale suchá tepelná izolace.

DELTA®

FASSADE, FASSADE PLUS



Gramáž	210 g/m ²
Materiál	Vysoce pevná difuzně otevřená polyesterová textilie se speciálním vodotěsným plastovým povrstvením a integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Pod obchodním názvem DELTA-FASSADE k dodání bez samolepicích okrajů.
Velikost role	Délka: 50 m; šířka: 1,5 m
Reakce na oheň	Třída E, EN 13501-1
Součinitel Sd	ca. 0,02 m
Odolnost vůči průsaku vody	W 1, EN 13859-2
Referenční kód:	<i>FASSADE [4.019]</i> <i>FASSADE PLUS [4.020]</i>

Pás speciálně určený pro ochranu zateplených fasád s obkladem s otevřenými spárami do šíře 20 mm a maximálním podílem spár do 20 % z plochy. Vodotěsné povrstvení speciální textilie a dlouhodobá odolnost proti UV záření zabezpečují bezpečnou ochranu z vnější strany, hodnota s d pouhých ca. 0,02 m zajišťuje výbornou propustnost vodní páry z vnitřní strany. Tím je spolehlivě zajištěna správná funkce a tepelná izolace je neustále suchá.

Butylové lepidlo


Opravná páska určená pro membrány. Používá se k opravě poškození vznikajícího při pokládce fólie a utěsňování průchodů střešního příslušenství střešní krytinou.

Materiál

Polypropylenová netkaná textilie spojená s nízкодифuzní polypropylenovou geomříží, potažená vrstvou lepidla.

Rozměry	1,3 x 15, 1,3 x 25, 1,0 x 40
---------	------------------------------

Referenční kód:	rozměr 1,3 x 15 mm [8.007] rozměr 1,35 x 25 mm [8.008] rozměr 1,0 x 40 mm [8.009]
------------------------	---



Páska pro spojování membrán a fólií


Opravná páska určená pro membrány. Používá se k opravě poškození vznikajícího při pokládce fólie a utěsňování průchodů střešního příslušenství střešní krytinou.

Materiál

Polypropylenová netkaná textilie spojená s nízкодифuzní polypropylenovou geomříží, potažená vrstvou lepidla.

Rozměry	20 mm x 25 m 50 mm x 50 m
---------	------------------------------

Referenční kód:	20 mm x 25 m [8.001] 50 mm x 25 m [8.002]
------------------------	--



**Spojovací
páska**
pro fólie a membrány

Opravná páska pro membrány a fólie

Opravná páska určená pro membrány. Používá se k opravě poškození vznikajícího při pokládce fólie a utěsňování průchodů střešního příslušenství střešní krytinou.

Materiál	Polypropylenová netkaná textilie spojená s nízkodifuzní polypropylenovou geomříží, potažená vrstvou lepidla.
Rozměry	50 mm x 25 m 100 mm x 25 m
Referenční kód:	50 mm x 25 m [8.004] 100 mm x 25 m [8.005]



Opravná páska Ventia VB Reflex

Opravná páska určená pro membrány. Používá se k opravě poškození vznikajícího při pokládce fólie a utěsňování průchodů střešního příslušenství střešní krytinou.


Materiál	Polypropylenová netkaná textilie spojená s nízkodifuzní polypropylenovou geomříží, potažená vrstvou lepidla.
Rozměry	50 mm x 25 m
Referenční kód:	50 mm x 25 m [8.006]



Páska pod konlatě

Opravná páska určená pro membrány. Používá se k opravě poškození vznikajícího při pokládce fólie a utěsňování průchodů střešního příslušenství střešní krytinou.


Materiál	Polypropylenová netkaná textilie spojená s nízkodifuzní polypropylenovou geomříží, potažená vrstvou lepidla.
Rozměry	Délka: 25 m Šířka: 50 mm
Referenční kód:	[8.010]



Opravná páska

VENTIA FINGER LIFT

Opravná páska pro střešní membrány a fólie. Slouží k opravě poškození a utěsňování průchodů příslušenství veškerého druhu střešní krytinou. Lepidlo vhodně vybrané pro použití na střechu zajišťuje silné přilnutí pásky k povrchu membrány. Speciálně navržená modrá ochranná vrstva Finger Lift usnadňuje aplikaci.

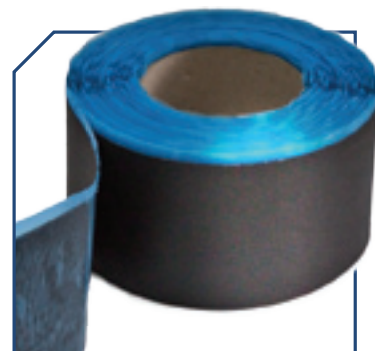

Materiál	Polypropylenová (PP) netkaná textilie odolná proti stárnutí s nanesenou vrstvou silného lepidla, zabezpečená modrou ochrannou vrstvou. Vhodná konzistence lepidla zajišťuje silné přilnutí pásky k povrchu membrány.
Rozměry	Délka role: 25 m Šířka: 50 mm
Referenční kód:	[8.003]

Opravná páska

Multi BAND

Univerzální lepicí páska s extrémní lepicí silou. Vysoce odolná stárnutí. Pro interiér i exteriér.




Materiál	Lepicí hmota z čistého akrylátu. Pružná a ohebná.
Rozměry	Délka role: 25 m Šířka: 60 mm / 100 mm
Referenční kód:	Multi BAND M60 (5m) [7.007] Multi BAND M60 (25m) [7.008] Multi Band M100 (25m) [7.009]

Opravná páska

SCHAUM-BAND SB 60

Lepicí páska pro těsnění kontratí.

Materiál	Jednostranně lepicí páska k těsnění perforací způsobených montáží kontratí. Vyrobená ze speciálního polyetylenu s uzavřenou strukturou pórů.
Rozměry	Délka role: 30 m Šířka: 60 mm
Referenční kód:	[7.012]

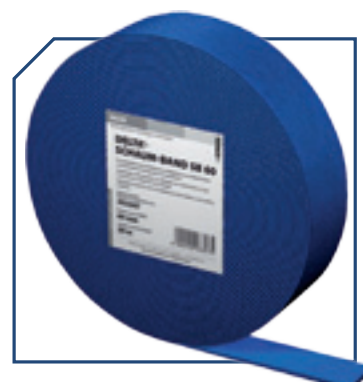



Hřebenový pás

BR-Vent

Hřebenový pás s vysokou paropropustností, zajišťující dokonalé větrání prostoru mezi střešní krytinou a horními vrstvami střechy (tepelnou izolací). Technická netkaná textilie umístěná ve střední části pásu s velmi dobrými difuzními vlastnostmi umožňuje volné proudění vzduchu větrajícího střešní plochu. Vhodná konstrukce pásu zabraňuje pronikání vody, prachu a nečistot pod střešní plochu. Může se také úspěšně používat v rozích střechy.

Materiál

Dva pásy profilovaného hliníku o tloušťce 0,14 mm slepené a sešité s netkanou technickou textilií nitěmi odolnými vůči vlivům prostředí; na spodní straně s proužky rozmery butylového lepidla.


Rozměry

Délka: 5000 mm
Šířka: Šířka pásu:
300 mm, 390 mm*
*na objednávku

Barva/ral

- cihlově červená/ 8004
- hnědá /8017
- tmavo hnědá/8019
- grafitová /7016
- černá/9005
- kaštan/8012

Referenční kód: *BR VENT 300 mm [9.012]*
BR VENT 390 mm [9.013]

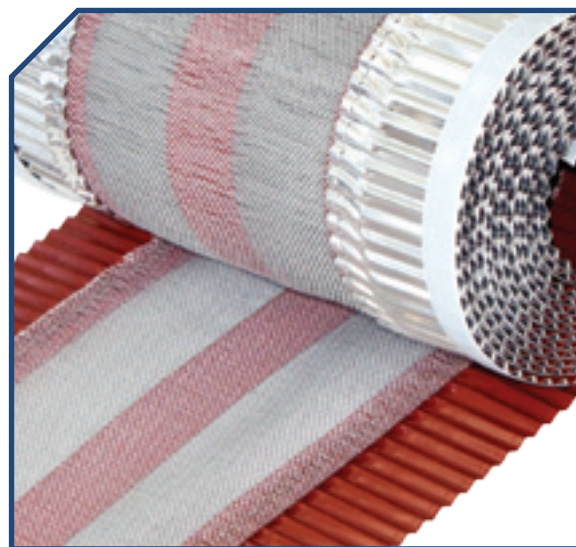

Hřebenové pásy

Hřebenový pás Blach-vent plus

Hřebenový pás vynikající kvality určený pro střechy pokryté plechovými taškami. Pokročilá technická netkaná textilie vyztužená hliníkovými pásy se vyznačuje vysokou trvanlivostí a skvělými užitnými parametry. Zajišťuje velmi dobré větrání a zároveň účinně chrání hřeben a rohy střechy proti pronikání vody, sněhu a prachu. Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 380 cm³/cm²/s.


Materiál

Dva pásy hliníkového laminátu o tloušťce 0,14 mm a šířce 35 mm slepené a sešité s technickou netkanou textilií nitěmi odolnými vůči vlivům prostředí; na spodní straně s proužky butylového lepidla.

Rozměry	Délka role: 5 m Šířka pásu: 175 mm
---------	---------------------------------------

Barva/ral	● šedá/7022
-----------	-------------

Referenční kód:	[9.006]
-----------------	---------

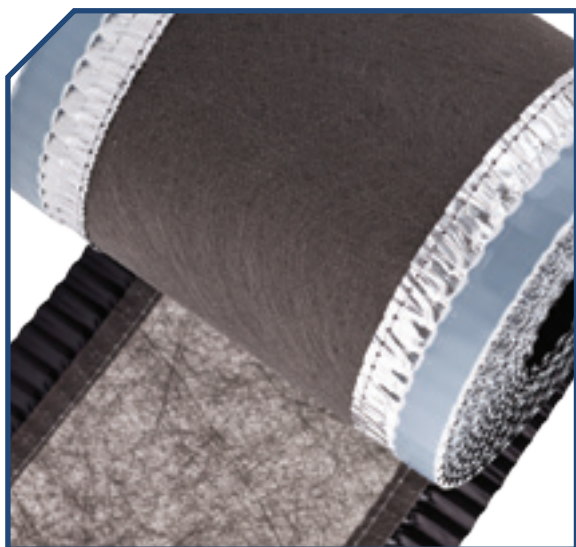

Hřebenový pás Vental Respiro

Vysoce kvalitní hřebenové pásy vyrobené z hliníku. Dokonale plní funkci větrání a také utěšňují hřebeny a rohy střechy – účinně izolují proti vodě a sněhu, dobře chrání proti prachu a nečistotám. Vyznačují se vysokou trvanlivostí a vynikajícím provedením.


Materiál

Plizovaný hliník o tloušťce 0,14 mm, s polyestrovým nastříkem; na spodní straně- na kraji- pásy butylového lepidla.

Rozměry	Délka role: 5 m Šířka pásu: 300, 400 mm Paropropustný povrch: asi 110 cm ² /bm
---------	---

Barva/ral	● cihlově červená/ 8004 ● hnědá /8017 ● grafitová /7016 ● černá/9005 ● kaštan/8012
-----------	--

Referenční kód:	300 mm [9.001] 390 mm [9.002]
-----------------	----------------------------------

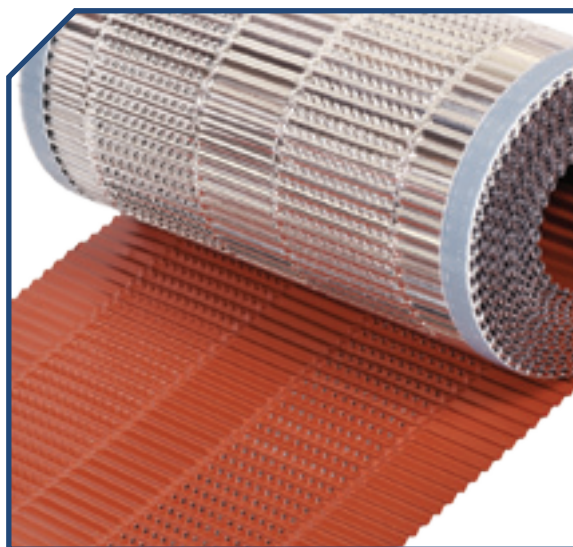

Hřebenový pás **Vental Stabilo**

Vysoce kvalitní hřebenové pásy vyrobené z hliníku. Dokonale plní funkci větrání a také utěsňují hřebeny a rohy střechy – účinně izolují proti vodě a sněhu, dobře chrání proti prachu a nečistotám. Vyznačují se vysokou trvanlivostí a vynikajícím provedením.

Materiál

Plizovaný hliník o tloušťce 0,14 mm, s polyestrovým nastříkem; na spodní straně - na kraji - pásy butylového lepidla.

Rozměry	Délka role: 5 m Šířka pásu: 300, 400 mm, Paropropustný povrch: asi 110 cm ² /bm
---------	--

Barva/ral	● cihlově červená/ 8004, ● hnědá /8017, ● tmavo hnědá/8019, ● grafitová /7016, ● černá/9005, ● kaštan/8012
-----------	--



Referenční kód:

300 mm [9.003]

390 mm [9.004]

Hřebenový pás **Vental Top**


Vysoce kvalitní hřebenové pásy vyrobené z hliníku. Dokonale plní funkci větrání a také utěsňují hřebeny a rohy střechy – účinně izolují proti vodě a sněhu, dobře chrání proti prachu a nečistotám. Vyznačují se vysokou trvanlivostí a vynikajícím provedením.

Materiál

Plizovaný hliník o tloušťce 0,14 mm, s polyestrovým nastříkem; na spodní straně - na kraji - pásy butylového lepidla.

Rozměry	Délka role: 5 m, Šířka pásu: 300, 400 mm, Paropropustný povrch: asi 200 cm ² /bm
---------	---

Barva/ral	● cihlově červená/ 8004, ● hnědá /8017, ● tmavo hnědá/8019, ● černá/9005
-----------	--



Referenční kód:

300 mm [9.005]

Hřebenový pás **Hliníkový**

Vysoce kvalitní hřebenové pásy vyrobené z hliníku. Dokonale plní funkci větrání a také utěsňují hřebeny a rohy střechy – účinně izolují proti vodě a sněhu, dobře chrání proti prachu a nečistotám. Vyznačují se vysokou trvanlivostí a vynikajícím provedením.

Materiál

Plizovaný hliník o tloušťce 0,14 mm, s polyestrovým nastříkem; na spodní straně - na kraji - pásy butylového lepidla.

Rozměry	Délka role: 5 m, Šířka pásu: 300, 400 mm, Paropropustný povrch: asi 145 cm ² /bm
---------	---

Barva/ral	● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● tmavo hnědá/8019, ● grafitová/7016, ● černá/9005, ● červená/3011, ● kaštan/8012
-----------	---



Referenční kód:

300 mm [9.007]

Hřebenový pás **Vent-roll**


Moderní hřebenový pás zajišťující velmi dobré větrání a ochranu hřebenů a rohů střechy. Vyznačuje se vysokou difuzností, která umožňuje odvádět vně vodní páru tvořící se přímo pod povrchem střechy. Splňuje také utěšňovací funkci – účinně chrání proti pronikání vody, sněhu, prachu a nečistot pod střešní plochu. Je nabízen v provedení z hliníku a mědi. Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 380 cm³/cm²/s.

Materiál

Dva pásy profilovaného hliníku o tloušťce 0,14 mm slepené a sešité s technickou netkanou textilií nitěmi odolnými vůči podmínkám prostředí; na spodní straně u hran s proužky butylového lepidla. Výrobek je také nabízen ve verzi z mědi.

Rozměry	Délka role: 5 m Šířka pásu: 240, 300, 390 mm
---------	--

Barva/ral	● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● tmavo hnědá/8019, ● grafitová/7016, ● černá/9005, ● červená/3011, ● kaštan/8012
-----------	---



Referenční kód:

VR hliník 240, 300 mm [9.008]

VR hliník 390 mm [9.009]

VR med 240, 300 mm [9.010]

VR med 390 mm [9.011]

Hřebenový větrací pás s kartáčem

Větrací a těsnicí prvek, který chrání střešní plochu proti dešti, navátému sněhu, vlhkosti, prachu a nečistotám a zároveň umožňuje zachovat vhodné větrání střechy. Odvětrávaná plocha asi 200 cm²/bm. Hřebenový odvětrávač s kartáčem lze montovat nezávisle na atmosférických podmínkách. Trvanlivý, odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.

Materiál

Nosný prvek PVC, polypropylenové vlákno odolné vůči UV záření.

Rozměry Délka zakrytí: 1000 mm; Šířka: 220 mm; Výška kartáče: 62 nebo 75 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004 ● grafitová/7016 ● černá/9005
● červená/3011 ● kaštan/8012

Referenční kód: [10.001]



Hřebenový větrací pás pro šindele

Prvek používaný pro větrání hřebene na střechách pokrytých bitumenovými šindeli, lepenkou atp. Díky vhodné zvolené větrané ploše asi 400 cm²/bm zajišťuje správné větrání střešní konstrukce.


Materiál

Polypropylen (PP)

Rozměry Délka zakrytí: 1000 mm; Šířka: 280 mm

Barva/ral ● černá/9005

Referenční kód: [10.002]



Držák hřebenové latě typ BL - plíšek

Odolný vůči korozi, vysoce kvalitní držák hřebenové latě vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu. Umožňuje přesně vyrovnat latě a značně usnadňuje její montáž. Dostupný v několika rozměrech.

Materiál

Žárově pozinkovaná ocel.

Rozměry 40mm
50mm

Referenční kód: [10.006]



Držák hřebenové latě typ GW - hřebík

Vysoce kvalitní držák hřebenové latě umožňující rychlé ustavení latě do roviny a její stabilní připevnění. Vyroben ze žárově pozinkované oceli, což zajišťuje vysokou odolnost vůči korozi. Dostupný v mnoha rozměrech (různá šířka držáku a délka hřebíku).

Materiál

Žárově pozinkovaná ocel.

Rozměry Šířka držáku (S): 30, 40, 50, 60 mm
Délka držáku (L): 180, 210, 230, 260, 310 mm

Referenční kód: [10.003 - 10.005]



Těsnění komínu **EuroTec N**

Olověný, hladký komínový pás s velmi vysokou pevností (olovo o tloušťce 0,5 mm). Po celé šířce potažený vrstvou silného butylového lepidla. Zajišťuje trvalé zabezpečení spojení střechy s komínem a střechy se stěnou. Odolný vůči procesům stárnutí, atmosférickým vlivům a UV záření.


Materiál

Olovo lakované speciální barvou, na jedné straně potaženo vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

Rozměry	Délka svitku: 5000 mm Šířka pásu: 300 mm
----------------	---

Barva/ral	● cihlově červená/8004 ● hnědá/8017 ● tmavo hnědá/8019 ● grafitová/7016 ● černá/9005 ● červená/3011 ● kaštan/8012
------------------	---

Referenční kód:	[12.007]
------------------------	----------

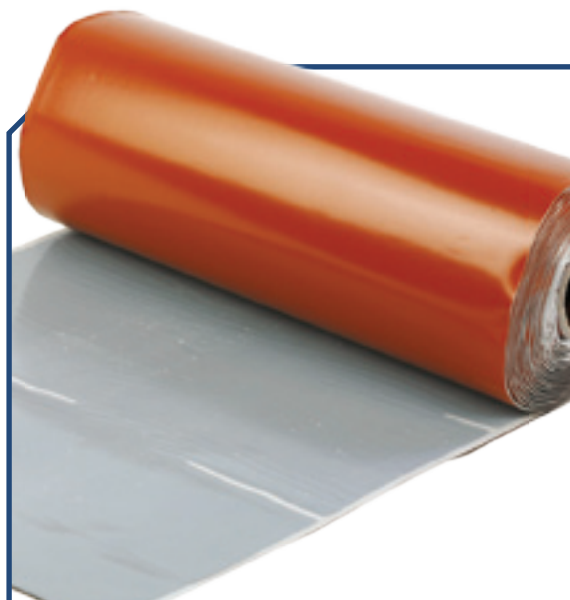

Těsnění komínu

Těsnění komínu EuroTec Classic Pb3


Těsnicí pás používaný pro zabezpečení spojení střechy s komínem a střechy se stěnou.

Materiál

Plisované olovo – 0,3 mm, lakované speciální barvou, na jedné straně potaženo vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

Rozměry Délka svitku: 5000 mm, Šířka pásu: 300 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● tmavo hnědá/8019, ● grafitová/7016, ● černá/9005, ● kaštan/8012



Referenční kód:
[12.004]

Těsnění komínu EuroTec Classic Pb


Těsnicí pás používaný pro zabezpečení spojení střechy s komínem a střechy se stěnou.

Materiál

Plisované olovo – 0,4 mm, lakované speciální barvou, na jedné straně potaženo vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

Rozměry Délka svitku: 5000 mm, Šířka pásu: 300 mm

Barva/ral ● cihlově červená/800, ● hnědá/8017, ● tmavo hnědá/8019, ● grafitová/7016 ● černá/9005, ● červená/3011, ● kaštan/8012



Referenční kód:
[12.005]

Těsnění komínu EuroTec Fortis Pb


Vysoce kvalitní těsnicí pás pro úpravu komínu a utěsnění spojení střechy se stěnou. Vyznačuje se specifickou vypuklostí připomínající voštinu – tento speciální 3D vzor umožňuje pohodlné tvarování pásu všemi směry a snadné přizpůsobení utěšňovaným povrchům.

Materiál

Olovo – 0,4 mm, lakované speciální barvou, na jedné straně potaženo vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

Rozměry Délka: 5000 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● grafitová/7016, ● černá/9005, ● kaštan/8012



Referenční kód:
[12.006]

Těsnění komínu EuroTec Bonum


Hliníkový komínový pás (profilovaný podélně a příčně) usnadňující tvarování a přizpůsobení pásu střešní krytině.

Materiál

Hliník lakovaný speciální barvou, na jedné straně potažený vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

Rozměry Délka role: 5 m, Šířka pásu: 300 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● tmavo hnědá/8019, ● grafitová/7016, ● černá/9005, ● kaštan/8012



Referenční kód:
[12.003]

Těsnění komínu EuroTec Classic AI

Těsnicí pás používaný pro utěsnění spojení střechy s komínem a střechy se stěnou.


Materiál

Hliník lakovaný speciální barvou, na jedné straně potažený vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

Rozměry	Délka svitku: 5000 mm Šířka pásu: 300 mm
---------	---

Barva/ral	● cihlově červená/8004 ● hnědá/8017 ● tmavo hnědá/8019 ● grafitová/7016 ● černá/9005 ● červená/3011 ● kaštan/8012
-----------	---

Referenční kód: [12.001]

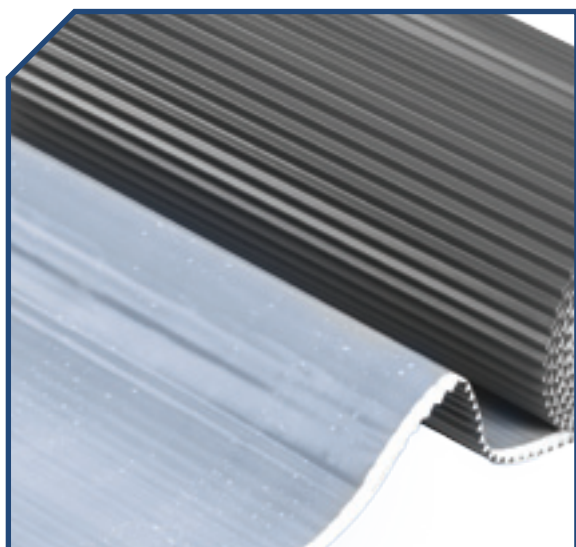

Těsnění komínu EuroTec Fortis AI

Vysoce kvalitní těsnicí pás pro úpravu komínu a utěsnění spojení střechy se stěnou. Vyznačuje se specifickou vypuklostí připomínající voštinu – tento speciální 3D vzor umožňuje pohodlné tvarování pásu všemi směry a snadné přizpůsobení utěsňovaným povrchům.


Materiál

Hliník lakovaný speciální barvou, na jedné straně potažený vrstvou butylového lepidla (po celé šířce).

Rozměry	Délka role: 5 m Šířka pásu: 300 mm
---------	---------------------------------------

Barva/ral	● cihlově červená/8004 ● hnědá/8017 ● tmavo hnědá/8019 ● černá/9005 ● kaštan/8012
-----------	---

Referenční kód: [12.002]

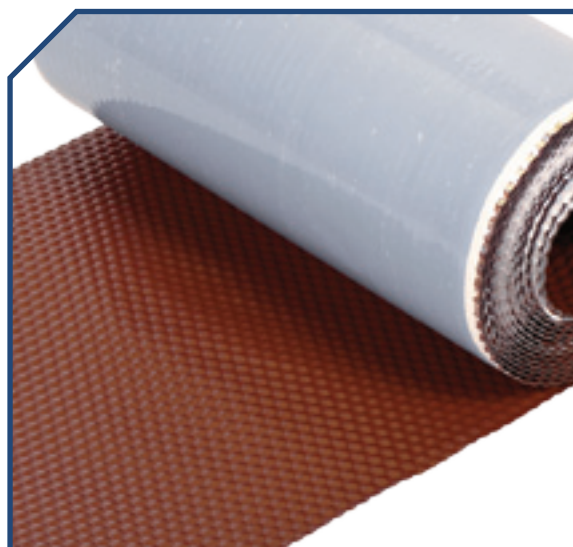

Těsnění komínu

Krycí lišta ke komínu

Používá se jako dokončovací prvek úprav prováděných komínovými pásy. Vyrobená z vysoce kvalitního hliníkového plechu, trvanlivá a odolná vůči atmosférickým vlivům. Nový vzor prolisování usnadňuje montáž a uskladnění. Dostupná také v provedení z mědi.


Materiál

Hliníkový plech o tloušťce 0,58 mm, lakovaný polyesterovou barvou a zabezpečený fólií, která se odstraňuje při montáži lišty, nebo měděný plech o tloušťce 0,55 mm. U lišt vyrobených z mědi platí minimální objem objednávky (násobek 13 ks) a termín realizace do 10 dnů. S ohledem na výkyvy cen mědi se ceny lišt vyrobených z tohoto materiálu sjednávají individuálně v den podání objednávky.

Rozměry	Délka lišty: 2 m Šířka lišty: 72 mm
----------------	--

Barva/ral	● cihlově červená/8004 ● hnědá/8017 ● tmavo hnědá/8019 ● grafitová/7016 ● černá/9005 ● červená/3011 ● kaštan/8012
------------------	---

Referenční kód:	[12.012]
------------------------	----------

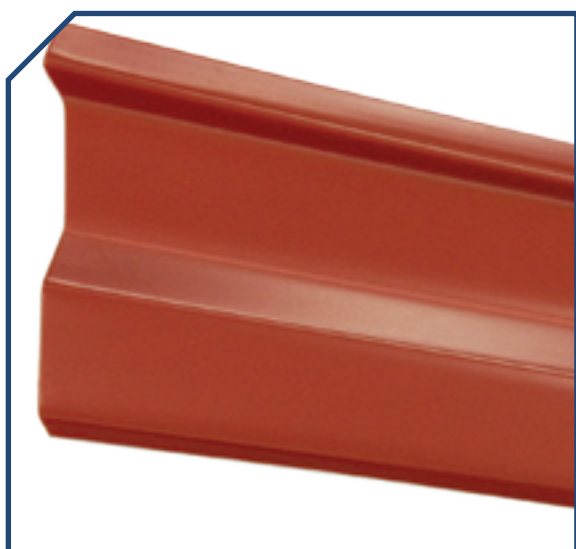

Okap

Okapový pás v roli

Používá se jako zabezpečení okapové části střechy. Zajišťuje odtok vody z okapu do žlabu. Butylové lepidlo nanesené na horní stranu okapového pásu umožňuje pás přesně a těsně spojit se střešní membránou. Je dostupný v hliníkové nebo měděné verzi.

Materiál

Plisovaný hliník o tloušťce 0,14 mm lakovaný polyesterovou barvou nebo měď o tloušťce 0,10 mm; na horní straně proužek lepidla.

Rozměry	Délka pásu: 10 m Šířka svitku: 230 mm
---------	--

Barva/ral	● cihlově červená/8004 ● hnědá/8017 ● tmavo hnědá/8019 ● černá/9005 ● červená/3011 ● kaštan/8012
-----------	--

Referenční kód: [11.010]



Okapový hřeben s větrací mřížkou

Plní funkci ochrany a větrání; chrání proti pronikání hlodavců, ptáků a velkého hmyzu pod střešní plochu a zároveň zajišťuje zvýšené proudění vzduchu vzhledem k obyčejnému okapovému hřebenu. Větrací plocha asi 200 cm²/bm.


Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě.

Rozměry	Délka hřebenu: 1 m Výška zubů: 55 mm Výška mřížky: 25 mm
---------	--

Barva/ral	● cihlově červená/8004 ● hnědá/8017 ● černá/9005
-----------	--

Referenční kód: [11.005]

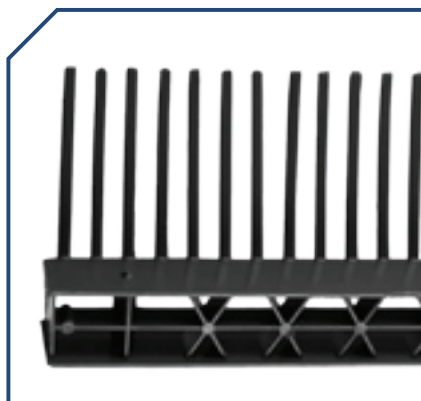

Větrací mřížka

Plní funkci větrání. Dostupná ve třech barvách. Větrací plocha asi 200 cm²/bm.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě.

Rozměry	Délka: 1000 mm Výška mřížky: 25 mm
---------	---------------------------------------

Barva/ral	● cihlově červená/8004 ● hnědá/8017 ● černá/9005
-----------	--

Referenční kód: [11.006]



Okapový hřeben plochý EKO


Účinně chrání proti pronikání hlodavců, ptáků a velkého hmyzu pod střešní plochu. Od plochého okapového hřebenu se liší menší šířkou základny a větší pružností.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě.

Rozměry Délka hřebenu: 1000 mm, Výška zubů 55 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● černá/9005



Referenční kód:
[11.001]

Okapový hřeben plochý


Používá se jako ochrana proti pronikání hlodavců, ptáků a velkého hmyzu pod střešní plochu.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě.

Rozměry Délka hřebenu: 1 m, Výška zubů: 55, 80 nebo 100 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● černá/9005



Referenční kód:
[11.002 - 11.004]

Ochranná mřížka proti ptactvu

Účinně chrání proti pronikání ptáků, hlodavců a velkého hmyzu pod střešní plochu. Dostupná ve dvou výškách.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě.

Rozměry Délka: 5000 mm, Výška: podle varianty 80 lub 100 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● grafitová/7016



Referenční kód:
[11.007 - 11.008]

Ochranná mřížka proti ptactvu 60 m

Používá se jako ochrana proti pronikání ptáků, hlodavců a velkého hmyzu pod střešní plochu. Pohodlně se používá – výrobek v kartonové krabici usnadňující rozvíjení.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě.

Rozměry Délka mřížky: 60 m, Výška mřížky: 100 mm

Barva/ral ● cihlově červená/8004, ● hnědá/8017, ● grafitová/7016



Referenční kód:
[11.009]

Samolepicí těsnicí klín úžlabí

Těsnicí klín utěsňující spojení úžlabí a střešní plochy. Vyroben z polyuretanové pěny potažené vrstvou lepidla. Na přání lze dodat klíny bez samolepicí pásky. Jsou nabízeny dvě verze výrobku: Standard a Premium (z pěny s vyšší hustotou, vyznačující se navíc sníženou hořlavostí).


Materiál

Pružná polyuretanová pěna potažená vrstvou lepidla.

Rozměry	Délka pásu: 1000 mm
	Výška pásu: 40, 60, 75 mm (+/- 3%)

Referenční kód: [13.005]

Standard



Premium



Rozpínavá páska

Rozpínavá páska je alternativou pro těsnicí klíny – může se používat např. pro utěsňování spojení úžlabí se střešní krytinou.

Materiál

Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami, impregnovaná akrylovým roztokem.

Rozměry	Šířka / výška po rozepnutí / délka:
	20 mm / 40 mm / 5 m
	20 mm / 50 mm / 5 m

Referenční kód: [13.006 - 13.007]



Úžlabí
střechy

Podélné lisované úžlabí


Úžlabí střechy podélně lisované s jednoduchou montáží, přizpůsobené ručnímu tvarování pro pokrývače přímo na střeše. Má speciální důlky usnadňující tvarování. Vyznačuje se vysokou tuhostí a přiměřenou tvrdostí. Dostupné v hliníkové a měděné verzi.

Materiál

Hliníkový plech o tloušťce 0,58 mm natřený polyesterovou barvou nebo měděnou barvou o tloušťce 0,55 mm. V případě hliníkového plechu v jiné barvě než šedá je lakovaný povlak dodatečně ošetřen polyetylenovou fólií, která se odstraňuje při montáži úžlabí. S ohledem na cenové pohyby mědi se cena měděného úžlabí stanovuje v den podání objednávky.

Rozměry	Délka úžlabí: 2000 mm* Šířka úžlabí po rozvinutí: 500 mm
---------	---

Referenční kód: [13.001]

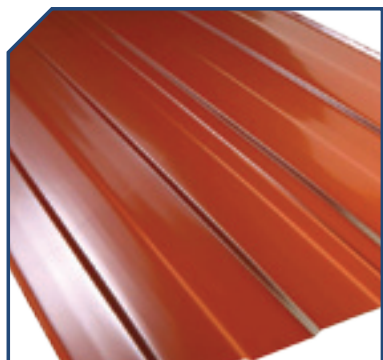

Barvy:

● cihlově červená RAL 8004, ● hnědá RAL 8017, ● tmavo hnědá RAL 8019, ● grafitová RAL 7016, ● černá RAL 9005, ● červená RAL 3011, ● kaštan RAL 8012

Příchytka střešního úžlabí verze pro podélně lisované úžlabí



Referenční kód: [13.003]

Úžlabí střechy příčně lisované


Vysoce kvalitní úžlabí střechy příčně lisované, s výrazně označenými místy tvarování (ohýbání). Speciální důlky umožňují pokrývači ručně tvarovat úžlabí přímo na střeše. Výše uvedené přednosti usnadňující montáž neovlivňují tvrdost a tuhost úžlabí. Je dostupné ve verzi z hliníku (tabule nebo role) a měděné (pouze jako tabule).

Materiál

Hliníkový plech o tloušťce 0,58 mm natřený polyesterovou barvou nebo měděnou barvou o tloušťce 0,55 mm. V případě hliníkového plechu v jiné barvě než šedá je lakovaný povlak dodatečně ošetřen polyetylenovou fólií, která se odstraňuje při montáži úžlabí. S ohledem na cenové pohyby mědi se cena měděného úžlabí stanovuje v den podání objednávky.

Rozměry	Délka úžlabí*: - v tabuli 2000 mm - v roli 6000 mm Šířka úžlabí po rozvinutí: 500 mm
---------	---

Referenční kód: [13.002]

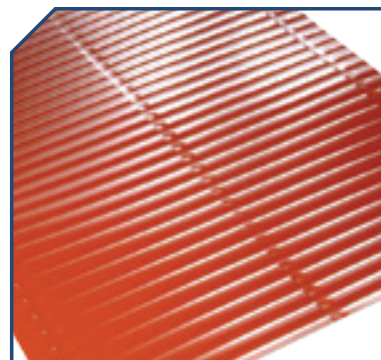


Příchytka střešního úžlabí verze pro příčně lisované úžlabí



Referenční kód: [13.004]

*Existuje možnost dodání hliníkových úžlabí o délce, kterou si určí klient (platí min. objem objednávky a termín realizace 7–10 dnů).

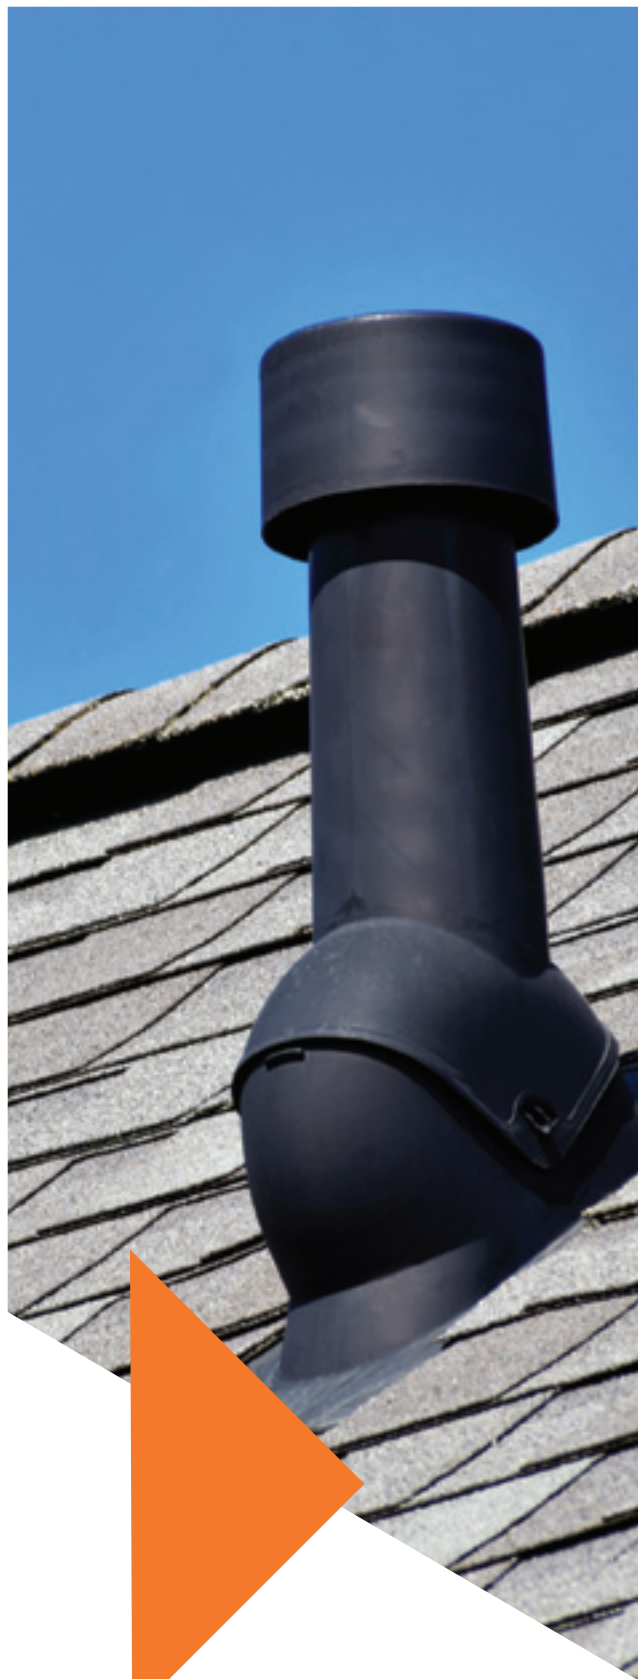

Komínek VIRTUM®

Inovační větrací komínek VIRTUM® s přípojovacím průměrem Ø125 mm nebo Ø160 mm je jedinečný výrobek na polském trhu. VIRTUM® Ø160 má jako jediný velikost větracího průřezu rovnající se 200 cm², díky čemuž může sloužit k větrání obytných místností. Komínek VIRTUM® Ø160 mm zajišťuje značně lepší proudění vzduchu z komínků menším průměrem. Kromě toho, za účelem zajištění lepšího větrání místností, komínek efektivně využívá energii větru pro zlepšení komínového tahu. Vynikající větrací účinnost komínků VIRTUM® vychází z jejich inovační konstrukce – ve fázi navrhování byla použita pokročilá technologie digitálního modelování proudění, která setaké používá při navrhování bolidů F1!

Komínky VIRTUM®:

- zajišťují dokonalé větrání místností
- podporují přirozené větrání (viz vedle níže)
- ideálně odvětrávají sanitární instalace v budovách
- jsou odolné vůči UV záření, atmosférickým vlivům, změnám teploty a procesům stárnutí



1. Vrstevnice – usnadňuje montáž komínku VIRTUM® na střeše.
2. Tvar, který zabraňuje pronikání srážek.
3. Hlavice komínku zajišťuje správné větrání jak v létě, tak i v zimě s využitím rozdílů tlaků a energie větru.
4. Díky použití dodatečných větracích prstenců zespodu hlavice komínek výjimečně účinně využívá energii větru.
5. Díky vhodným otvorům svobodně odvádí kondenzát vně.
6. Komínek VIRTUM® jako jediný na polském trhu má průměr Ø160 mm a je vhodný pro větrání obytných místností.
7. Systém základěn přizpůsobených různým střešním krytinám.

Komínek VIRTUM® se základnou pro krytiny z plochého plechu



Díky speciální základně je přizpůsoben montáži na střechy pokryté plochým plechem.

Je nabízen ve dvojím provedení:

- průměr komínku Ø125 mm
- průměr komínku Ø160 mm

9 základních barev na výběr.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě. Butylový provazec, který umožňuje lépe přizpůsobit hlavici komínku střešní krytině.

Referenční kód: [17.002-17.003]

Komínek VIRTUM® se základnou pro krytiny z plechové tašky



Díky speciální základně přizpůsoben montáži na střechách pokrytých plechovou taškou:

- s nízkým profilem (N)
- s vysokým profilem (W)
- s velmi vysokým profilem (BW)
- modulovou (BM)
- Blachotrapez Germania (BG)


Nabízen ve dvojím provedení, v 9 základních barvách:

- průměr komínku Ø125 mm
- průměr komínku Ø160 mm

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě. Butylový provazec, který umožňuje lépe přizpůsobit hlavici komínku střešní krytině.

Referenční kód: [17.002-17.003]



9005 - čierna



7016 - grafitová



8019 - tmavohnedá



8017 - hnedá



3009 - červená



8004 - tehlová



3011 - červená



6020 - zelená



7046 - sivá

Komínek VIRTUM®

se základnou pro krytiny
ze šindele/lepenky



Díky speciální základně je přizpůsoben montáži na střechy pokryté šindelem nebo lepenkou.
9 základních barev na výběr.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě. Butylový provazec, který umožňuje lépe přizpůsobit hlavici komínku střešní krytině.

Rozměry	průměr komínku Ø125 mm průměr komínku Ø160 mm
---------	--

Referenční kód: [17.002-17.003]

VIRTUM® uni



Firma NORTIA uvádí na trh univerzální komínek Virtum UNI. Inovační větrací komínek Virtum UNI je určen pro odvětrávání veškerých místností (Ø160) a jako ukončení ventilačních průduchů. Díky použití elastického těsnicího límce je komínek univerzální - může se používat na střechy pokryté plochým plechem, plechovou krytinou, keramickými a betonovými taškami. Hlavice komínku zajišťuje náležité větrání jak v létě, tak i v zimě - díky použití dodatečných větracích prstenců pod hlavici komínku vysoce efektivně využívá energii větru. Komínek je odolný proti UV záření, působení atmosférických vlivů, teplotním změnám a procesu stárnutí! Vodováha umístěná v horní části komínku usnadňuje jeho montáž na střechu.

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě.
Límec: hliníkový (Al) / olověný (Pb)

Rozměry	Průměr komínku: Ø160 mm; Ø125 mm
---------	----------------------------------

Referenční kód: [17.001, 17.004]

Redukce a přípojka



Příslušenství určeno pro použití v sadě s komínkem VIRTUM®, umožňuje přizpůsobit komínek potrubí o průměrech:

- komínek Ø125 mm – 75 mm, 100mm, 110 mm, 125 mm,
- komínek Ø160 mm – 150 mm, 160 mm.

Nabízeno ve dvojím provedení:


- průměr přípojky Ø125 mm
- průměr přípojky Ø160 mm

Materiál

Polypropylen barvený ve hmotě, PVC-flex.

Barva/ral ● černá/9005

Referenční kód: [17.007 - 17.008]

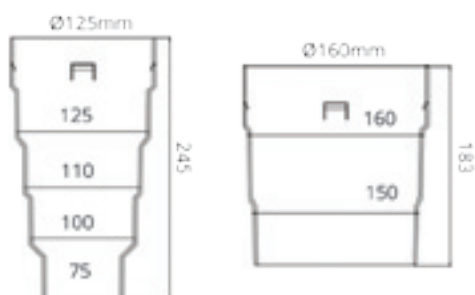

Ochrana proti prátkům


Hrotový systém Nortia 1

Délka základního pásu - 360 mm

Materiál

Material : Základní pásek (podstava) je vyroben z polykarbonátu a hroty z nerezové oceli (průměr hrotu 1,3 mm).

Referenční kód: [14.001]




Hrotový systém Nortia 2

Délka základního pásu - 360 mm

Materiál

Material : Základní pásek (podstava) je vyroben z polykarbonátu a hroty z nerezové oceli (průměr hrotu 1,3 mm).

Referenční kód: [14.002]



Hrotový systém Nortia 4

Délka základního pásu - 330 mm

Materiál

Material : Základní pásek (podstava) je vyroben z polykarbonátu a hroty z nerezové oceli (průměr hrotu 1,3 mm).

Referenční kód: [14.003]



Hrotový systém Nortia V

Délka základního pásu - 500 mm

Materiál

Material : Základní pásek (podstava) je vyroben z polykarbonátu a hroty z nerezové oceli (průměr hrotu 1,3 mm).

Referenční kód: [14.004]




Hrotový systém Nortia W

Délka základního pásu - 500 mm

Materiál

Material : Základní pásek (podstava) je vyroben z polykarbonátu a hroty z nerezové oceli (průměr hrotu 1,3 mm).

Referenční kód: [14.005]






System střešní komunikace

Pochůzná lávka - samostatný rošt

Umožňuje rychlý a bezpečný pohyb po povrchu střechy. Splňuje požadavky normy EN516. Má dobrou protikorozi ochranu, připevňuje se pomocí systémových řešení Nortia. Dostupná v několika různých délkách: od 0,4 do 3 m a také v balících NORTIA SMART (lávka 0,4 nebo 0,8 + vzpěry + držáky + montážní šrouby).

Rozměry	Délka 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m,
	1,2 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m (tolerance +/- 20 mm)
	šířka 250 mm


Referenční kód:	[18.001 - 18.009]	Barva/ral*
-----------------	-------------------	------------



Spojka pochůzné lávky

Používá se pro spojování dvou kominických lávek do delších úseků. Lávky je třeba spojit pomocí dvou prvků v každém bodě spojení. V sadě se spojkou jsou přiloženy montážní šrouby.


Referenční kód:	[18.022]	Barva/ral*
-----------------	----------	------------



Držák pochůzné lávky - kolébka

Ve spojení s konzolou slouží ke správnému připevnění kominické látky ke střešní konstrukci, V sadě s kolébkou přiloženy montážní šrouby.

Referenční kód:	[18.010]	Barva/ral*
-----------------	----------	------------



*Barva/ral	● cihlově červená/8004,	● hnědá/8017,
	● tmavo hnědá/8019,	● grafitová/7016,
	● červená/3011,	● černá/9005,
	● kaštan/8012,	● zelená/6020

Vzpěra pochůzné lávky typ "U"

Používá se k montáži kominických lávek a stupňů na veškeré typy plochých střešních krytin. Ke správné montáži lávky jsou kromě vzpěr nutné konzoly.

Referenční kód: [18.011] | Barva/ral*



Vzpěra pochůzné lávky typ "D"

Jednoprvková konzola kolébky kominické lávky, která umožňuje její montáž na střešní krytinu provedené z keramických nebo cementových tašek. Podlepená speciální pěnou chrání střešní krytinu proti poškození. Ke správné montáži lávky jsou nutné kromě konzol také vzpěry.

Referenční kód: [18.015] | Barva/ral*



Vzpěra pochůzné lávky typ "L"

Jednoprvková konzola kolébky kominické lávky která umožňuje její montáž na střešní krytinu provedené z cementových nebo keramických tašek. Podlepená speciální pěnou chrání střešní krytinu proti poškození. Ke správné montáži lávky jsou nutné kromě konzol také vzpěry.


Referenční kód: [18.016] | Barva/ral*



Vzpěra pochůzné lávky typ "S", "SD"

Používá se k montáži kominických lávek a stupňů na střechy pokryté přesahující keramickou taškou a bobrovkou. Dvouprvková konzola je nabízena ve dvojím provedení: obyčejném – pro bobrovku pokládanou „na šupinu“ a dlouhém – pro bobrovku pokládanou „na korunu“. Při objednávce konzol v dlouhém lakovaném provedení činí termín realizace objednávky do 10 dnů. Upozornění! Ke správné montáži lávek jsou nutné kromě konzol také vzpěry.


Referenční kód: Typ: „S“ [18.013] | Barva/ral*
Typ: „SD“ [18.014]



Vzpěra pochůzné lávky typ "DB/DC"

Dvouprvková konzola kolébky kominické lávky která umožňuje její montáž na střešní krytinu provedené z cementových nebo keramických tašek. Ke správné montáži lávky jsou nutné kromě konzol také vzpěry.

Referenční kód: [18.012] | Barva/ral*




*Barva/ral

● cihlově červená/8004,	● hnědá/8017,
● tmavo hnědá/8019,	● grafitová/7016,
● červená/3011,	● černá/9005,
● kaštan/8012,	

Vzpěra pochůzné lávky typ "BD"

Jednoprvková konzola používaná k montáži kominických lávek a stupňů na střešní krytiny z plechových tašek (ke správné montáži jsou nutné kromě konzol vzpěry). Dostupná provedení výrobku představuje tabulka.


Referenční kód: [18.018] | Barva/ral*



Vzpěra pochůzné lávky typ "BG" pro modulové plechy

Jednoprvková konzola kominické lávky používaná k montáži kominických lávek a stupňů na střešní krytiny z plechové tašky (ke správné montáži jsou nutné kromě konzol vzpěry).

Referenční kód: [18.017] | Barva/ral*



Vzpěra pochůzné lávky typ "FALZ"

Umožňuje montáž kominických lávek a stupňů na střešní krytiny provedené z plochých plechů spojených „na drážku“. Podlepená speciální pěnou chrání střešní krytinu proti poškození. Ke správné montáži lávek a stupňů jsou nutné kromě konzol také vzpěry. Prvek skládající se ze tří částí spojených šrouby.

Výrobek dostupný ve dvojím provedení: pro nízkou a vysokou drážku.

- Adaptér pro nízkou drážku: maximální výška nízké drážky 28 mm
- Adaptér pro vysokou drážku: maximální výška vysoké drážky 30 mm

Referenční kód: [18.020] | Barva/ral grafitová/7016, černá/9005, zinc



Vzpěra pochůzné lávky typ "FALZ U"

Univerzální výrobek - umožňuje instalaci komínové lavice na střechy pokryté prefabrikovanými střešními panely (spojenými se západkou) a falcovanou krytinu.

Referenční kód: [18.021] | Barva/ral grafitová/7016, černá/9005, zinc




Vzpěra pochůzné lávky na stěnu typ "P" - komín

Používá se k montáži lávek přímo na stěnu.

Sada obsahuje upevňovací prvek na lavičce (není potřeba žádný přídatný držák).

Referenční kód: [18.019] | Barva/ral*




*Barva/ral

● cihlově červená/8004,	● hnědá/8017,
● tmavo hnědá/8019,	● grafitová/7016,
● červená/3011,	● černá/9005,
● kaštan/8012,	

Pochůzná lávka v sadě - NORTIA SMART**

Pro pohodlí klientů jsme zavedli do naší nabídky kompletní sady střešní komunikace – balíčky SMART® – přizpůsobené různým typům střešních krytin.

Nortia Smart L*
(pálené / betonové tašky)




Referenční kód: [20.001]

NORTIA SMART U*
(plochá krytina)



Referenční kód: [20.002]

NORTIA SMART D*
(pálené / betonové tašky)



Referenční kód: [20.003]

NORTIA SMART DB/DC*
(pálené / betonové tašky)




Referenční kód: [20.004]

NORTIA SMART S*
(bobrovka)



Referenční kód: [20.005]

NORTIA SMART SD*
(bobrovka)



Referenční kód: [20.006]

NORTIA SMART FALZ*
(falcované krytiny)




Referenční kód: [20.007]

NORTIA SMART BD*
(plechová střešní krytina)



Referenční kód: [20.008]

NORTIA SMART P*
(stěna / komín)



Referenční kód: [20.009]

NORTIA STEP*
(komínový nášlap v sadě)




Referenční kód: [20.010]

*Barvy

● cihlově červená/8004,
● tmavo hnědá/8019,
● červená/3011,
● kaštan/8012,

● hnědá/8017,
● grafitová/7016,
● černá/9005,
● zelená/6020
pozink

** Sada obsahuje: lávka 250 mm x 400/800 mm), 2 x držák (kolébka)lávky, 2 x vzpěra lávky, šrouby a matice, podložka

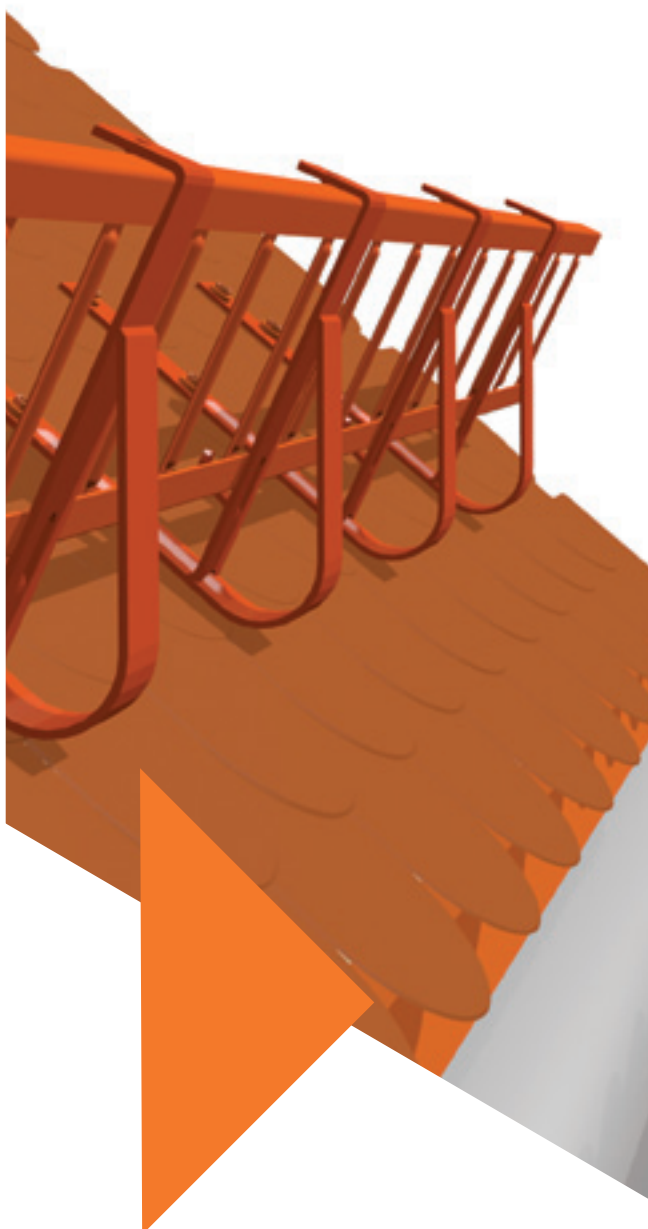

PROTISNĚHOVÉ PRVKY

Protisněhová mříž - samostatná

Výrobek slouží k zachycení sněhu a k postupnému uvolňování tak, aby padající sněh ze střechy neohrožoval třetí osoby. Je určen k ochraně střech před volně padajícím nahromaděným sněhem. K plné funkci výrobku je nutno objednat rovněž vzpěry protisněhových mříží.


Materiál

Žárově pozinkovaný ocelový úhelník 20 x 20 x 2 mm a žárově pozinkovaný ocelový plech 20 x 1 mm (příčky); nabízen v přírodním provedení (nelakovaném) nebo práškově nastříkaný. Protisněhové mříže lze dodat lakované na atypickou barvu (jinou než uvedenou v tabulce) s příplatkem (termín realizace do 7dni).

Rozměry Délka: 2000 nebo 3000 mm;
Šířka: 155 nebo 200 mm (na objednávku);
Rozteč zubů 110mm

Referenční kód: [19.001 - 19.004]

Barva/ral*



Spojka protisněhové mříže

Určená ke spojování protisněhových mříží v jedné délce. Ke spojení dvou mříží jsou potřebné vždy 2ks spojky - horní a dolní napojení.

Rozměry Délka 55 mm, tloušťka 0,8 mm

Referenční kód: [19.005]

Barva/ral*



- *Barva/ral
- cihlově červená/8004,
 - tmavo hnědá/8019,
 - červená/3011,
 - kaštan/8012,
 - hnědá/8017,
 - grafitová/7016,
 - černá/9005,
 - zelená/6020

Vzpěra protisněhové mříže typ: "BD"

Používá se k montáži protisněhové mříže na střešní krytiny z plechové tašky s moduly 350, 400, 420, 460 mm.

Rozměry Tloušťka: 4 mm, Šířka: 40 mm, Rozteč otvorů: 330, 350, 400, 420, 460 mm

Referenční kód: [19.011]

Barva/ral*




Vzpěra protisněhové mříže typ TYP "S", "SD" na bobrovku

Vzpěra je vhodná k přímé montáži na střešní krytinu. Profilovaná základna určuje použití výrobku pro montáž na latě pod betonovou nebo pálenou tašku - bobrovku na šupinové krytí.

Rozměry Tloušťka: 4 mm (svislá část), 4 mm, (vodorovná část), Šířka: 40 mm, Délka: typ: „S“ 310 mm, typ: „SD“ 500 mm

Referenční kód: TYP „S“ šířka 155: [19.007]
TYP „S“ šířka 200: [19.014]
TYP „SD“ šířka 155: [19.008]
TYP „SD“ šířka 200: [19.015]

Barva/ral*

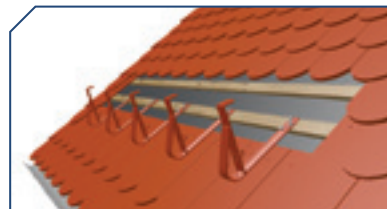

Vzpěra protisněhové mříže typ "U" pro plochou krytinu

Je určen k přímé montáži na střešní krytinu. Plochá základna určuje univerzální použití výrobku.

Rozměry Tloušťka: 4 mm (svislá část), 4 mm (vodorovná část), Šířka: 40 mm, Délka: 283 mm

Referenční kód: [19.006]

Barva/ral*



Vzpěra protisněhové mříže typ "DB/DC"

Vzpěra je vhodná k montáži na různé typy betonových tašek a pálených tašek.

Rozměry Vzpěra je vhodná k montáži na různé typy betonových tašek a pálených tašek.

Referenční kód: [19.017]

Barva/ral*



*Barva/ral

● cihlově červená/8004,
● tmavo hnědá/8019,
● červená/3011,
● kaštan/8012,

● hnědá/8017,
● grafitová/7016,
● černá/9005,
● zelená/6020

Vzpěra protisněhové mříže typ "D"

Vzpěra je vhodná k montáži na různé typy pálených tašek a betonových tašek s menší tloušťkou.

Rozměry Tloušťka: 4 mm (svislá část), 4 mm (vodorovná část), Šířka: 40 mm, Rozteč otvorů: 430 mm
Průměr držáku tyče: Ø124 mm

Referenční kód: Šířka 155: [19.009] | Barva/ral*
Šířka 200:[19.016]



Vzpěra protisněhové mříže typ "L"

Vzpěra je vhodná k montáži na různé typy betonových tašek a pálených tašek s větší tloušťkou.

Rozměry Tloušťka: 4 mm (svislá část), 4 mm (vodorovná část), Šířka: 40 mm, Rozteč otvorů: 505 mm

Referenční kód: [19.010] | Barva/ral*



Vzpěra protisněhové mříže typ "BG" pro modulové střechy

Používá se k montáži na střechy pokryté modulovou plechovou taškou.

Rozměry Tloušťka: 4 mm (svislá část) 4 mm (vodorovná část), Šířka: 40 mm, Rozteč otvorů: 315, 350, 365, 380, 400 mm

Referenční kód: [19.012] | Barva/ral*




Vzpěra protisněhové mříže typ "FALZ"

Vzpěra je určená pro falcované krytiny. Výrobek dostupný ve dvojím provedení – pro nízkou a vysokou drážku.

Rozměry Tloušťka: 4 mm (svislá část) 4 mm (vodorovná část), Šířka: 40 mm

Referenční kód: [19.013] | Barva/ral*

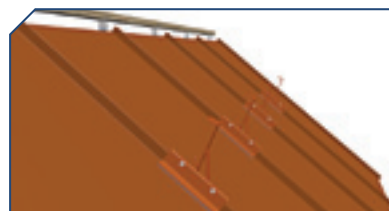

*Barva/ral


● cihlově červená/8004,	● hnědá/8017,
● tmavo hnědá/8019,	● grafitová/7016,
● červená/3011,	● černá/9005,
● kaštan/8012,	● zelená/6020

Trubkový systém Nortia ROOF

Trubkový zachycovač sněhu - jedná se o 2 nebo 3 m dlouhou ocelovou trubku průměru 32 mm, která slouží jako sněhová zábrana proti sjíždějícímu sněhu. Umisťuje se do otvorů trubkových držáků sněholamu pro danou střešní krytinu.

Trubkový zachycovač sněhu Nortia ROOF je vynikající ochranou proti nekontrolovanému sesuvu sněhu ze střechy. Používá se nejčastěji v blízkosti okapu, u vchodů a nad komunikačními tahy. Chrání osoby majetek pod ním. V případě delších sestav se jednotlivé mříže doporučují spojit spojkou trubek.

Materiál: ocelová trubka, pozinkováno 275 g/m². Povrchová úprava přírodní pozink nebo vypalovaná barva.

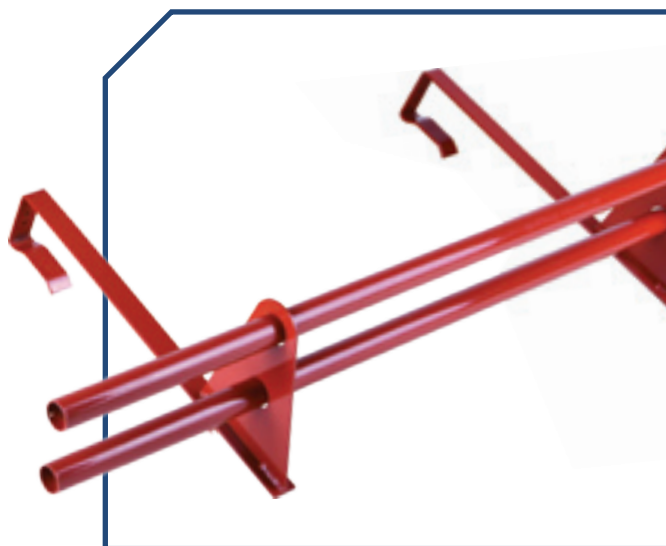

**Sněhové
zábrany trubkové**

Protisněhová trubka


Trubková protisněhová zábrana v kombinaci s příslušným držákem zabraňuje sesouvání sněhu z oblasti střechy. Určena pro keramické, betonové a plechové krytiny, ploché střechy, včetně foliových, lepenkových a šindelových krytin

Barva/ral

- cihlově červená/8004
- hnědá/8017
- grafitová/7016
- černá/9005
- zelená/6020

pozink

Referenční kód: 32 x 2000 mm: [20.001]
32 x 3000 mm: [20.002]

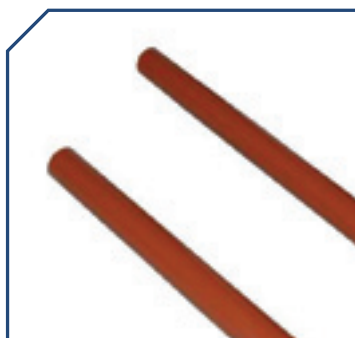

Držák trubkového zachytávače typ: "U"


Montážní úchyt pro snadnou instalaci trubkové protisněhové zábrany o průměru 32mm
Plochá základna určuje univerzální použití výrobku.

Barva/ral

- cihlově červená/8004
- hnědá/8017
- grafitová/7016
- černá/9005

pozink

Referenční kód: [20.003]

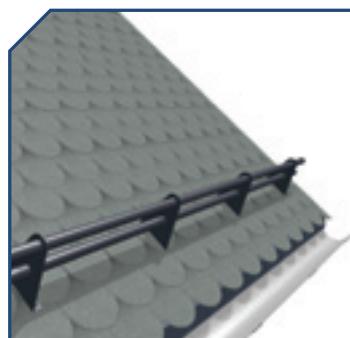

Držák trubkového zachytávače typ: "S"


Montážní úchyt pro snadnou instalaci trubkové protisněhové zábrany o průměru 32mm, pro keramické a betonové krytiny.

Barva/ral

- cihlově červená/8004
- hnědá/8017
- grafitová/7016
- černá/9005

pozink

Referenční kód: [20.004]

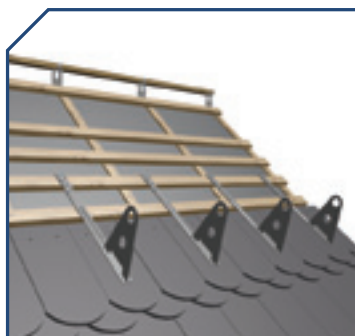

Držák trubkového zachytávače typ: "D"

Montážní úchyt pro snadnou instalaci trubkové protisněhové zábrany o průměru 32mm, pro keramické a betonové krytiny

Barva/ral

- cihlově červená/8004
- hnědá/8017
- grafitová/7016
- černá/9005

pozink

Referenční kód: [20.007]




Držák trubkového zachytávače typ: "DB/DC"

Montážní úchyt pro snadnou instalaci trubkové protisněhové zábrany o průměru 32mm, pro keramické a betonové krytiny.

Barva/ral

- cihlově červená/8004
- hnědá/8017
- grafitová/7016
- černá/9005
- pozink

Referenční kód: [20.008]

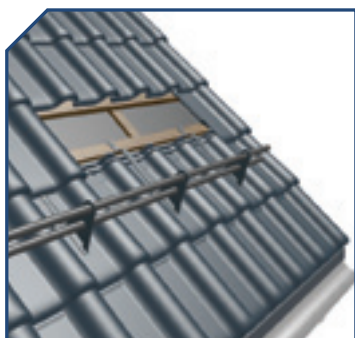


Držák trubkového zachytávače typ: "BD"

Montážní úchyt pro snadnou instalaci trubkové protisněhové zábrany o průměru 32mm, pro profilované plechové krytiny.

Barva/ral

- cihlově červená/8004
- hnědá/8017
- grafitová/7016
- černá/9005
- pozink

Referenční kód: [20.006]

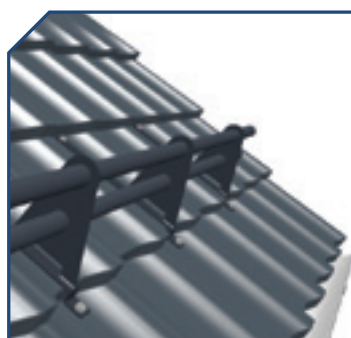

Spojka trubek PVC

Spojka trubky je plastová válcová tvarovka, která slouží ke spojení trubkového zachycovače sněhu. Spoj se provádí co nejbližší držáku trubkového sněholamu.

Barva/ral

- černá/9005

Referenční kód: [20.009]



Koncovka do trubky PVC

Koncovka trubky se používá na její estetické ukončení. Zároveň zamezuje vniku dešťové vody a sněhu do vnitřní části trubky sněholamu. Tím prodlužuje její životnost.

Barva/ral

- černá/9005

Referenční kód: [20.010]



NORTIA CLASSIC STANDARD

Ocelový systém sněhových zábran do plechů spojovaných na drážku. Systém nabízíme v délce 2 bm. Velmi dobrý poměr kvality a ceny.

Protisněhová trubka

Trubkový zachycovač sněhu - jedná se o 2 m dlouhou ocelovou trubku průměru 32 mm, která slouží jako sněhová zábrana proti sjíždějícímu sněhu. Umisťuje se do otvorů trubkových držáků sněholamu na falcované krytiny. V případě delších sestav se jednotlivé mříže doporučují spojovat spojkou trubek.

Materiál

Žárově pozinkovaný ocelový profil; nabízen v přírodním provedení (nelakovaném) nebo práškově nastříkaný. Vzpěra v atypických barvách (neuvedených v tabulce) dostupná na objednávku, s příplatkem.

Barva/ral*

Referenční kód: [21.001]



Držák trubkového sněholamu


Držák trubkového sněholamu „Click“ slouží k uchycení trubkových zachycovačů sněhu. Držák je vhodný pro plechové imitace falcované krytiny. Umisťuje se co nejbližší krokvi.

Materiál

Povrchová úprava přírodní pozink nebo vypalovaná barva.

Barva/ral*

Referenční kód: Typ I [21.002]
Typ II [21.003]



Koncovky k trubkám

Spojky a koncovky k trubkám sněhových zachytávačů v provedení, pozink a barevný pozink. Kompletní systém protisněhové trubkové zábrany pro každou střechu.

Barva/ral*

Referenční kód: [21.004]



Spojka pro trubky

Spojky a koncovky k trubkám sněhových zachytávačů v provedení, pozink a barevný pozink. Kompletní systém protisněhové trubkové zábrany pro každou střechu.

Materiál

Povrchová úprava přírodní pozink nebo vypalovaná barva.

Barva/ral*

Referenční kód: [21.005]




*Barva/ral

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ● cihlově červená/8004, | ● hnědá/8017, |
| ● tmavo hnědá/8019, | ● grafitová/7016, |
| ● červená/3011, | ● černá/9005, |
| ● kaštan/8012, | pozink |

NORTIA CLASSIC PREMIUM

Hliníkový systém sněhových zábran do plechů spojovaných na drážku. Systém nabízíme v délce 3 bm. Nejvyšší kvalita za rozumnou cenu.

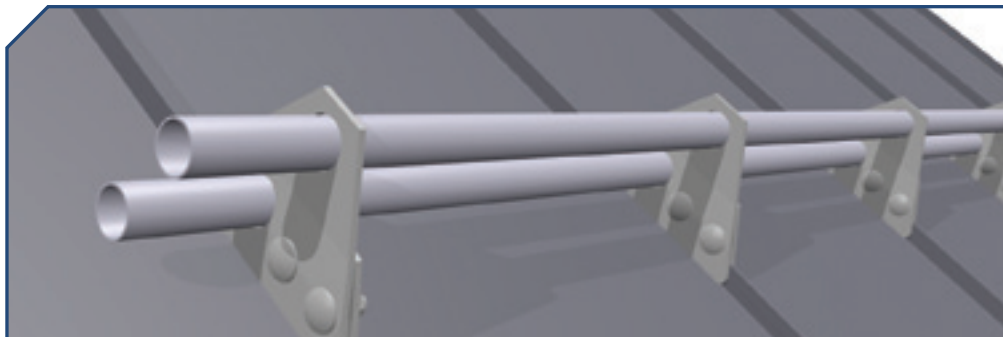

Protisněhová trubka - Hliník

Trubkový zachycovač sněhu - jedná se o 3 m dlouhou, vyrobenou z hliníku trubku průměru 26 mm, která slouží jako sněhová zábrana proti sjíždějícímu sněhu. Umisťuje se do otvorů trubkových držáků sněholamu na falcované krytiny. V případě delších sestav se jednotlivé mříže doporučují spojit spojkou trubek.

Materiál

Hliník

Barva/ral*

Referenční kód: [22.001]



Držák trubkového sněholamu

Držák trubkového sněholamu „Click“ slouží k uchycení trubkových zachycovačů sněhu. Držák je vhodný pro plechové imitace falcované krytiny. Umisťuje se co nejbližší krokvi.

Materiál

Hliník

Barva/ral*

Referenční kód: Typ I: [22.002]
Typ II: [22.003]



*Barva/ral

● cihlově červená/8004, ● tmavo hnědá/8019, ● červená/3011,
● kaštan/8012, ● hnědá/8017, ● grafitová/7016, ● černá/9005, přírodní



NORTIA PRODUCTS s.r.o.

Holandská 878/2,
639 00 Brno

DIČ : CZ04954921
IČO : 04954921

+ 420 773 308 312
+ 420 773 300 312

nortia@nortia.cz

www.nortia.cz